

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN  
PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT  
Postfach 22 16 34  
80506 München  
ALLEMAGNE

ZT GG VM Mch P/Ri

Eing. 12. März 2001

GR  
Frist

15.04.01

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG  
DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN  
PRÜFUNGSBERICHTS  
(Regel 71.1 PCT)

Absendedatum  
(Tag/Monat/Jahr)

08.03.2001

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
98P5925P

## WICHTIGE MITTEILUNG

Internationales Aktenzeichen  
PCT/DE99/03865

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)  
02/12/1999

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  
15/12/1998

Anmelder

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.

1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen - dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amtes wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

### 4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde

Europäisches Patentamt  
D-80298 München  
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d  
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Pelatti, V

Tel. +49 89 2399-7309





# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>98P5925P</b>	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/DE99/03865</b>	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) <b>02/12/1999</b>	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag) <b>15/12/1998</b>
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK <b>H04B17/00</b>		
Anmelder <b>SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.</b>		
<p>1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.</p> <p>2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 7 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).</p> <p>Diese Anlagen umfassen insgesamt 8 Blätter.</p>		
<p>3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>I <input checked="" type="checkbox"/> Grundlage des Berichts</li><li>II <input type="checkbox"/> Priorität</li><li>III <input type="checkbox"/> Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit</li><li>IV <input checked="" type="checkbox"/> Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung</li><li>V <input checked="" type="checkbox"/> Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung</li><li>VI <input type="checkbox"/> Bestimmte angeführte Unterlagen</li><li>VII <input type="checkbox"/> Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung</li><li>VIII <input checked="" type="checkbox"/> Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung</li></ul>		
Datum der Einreichung des Antrags  <b>06/07/2000</b>	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  <b>08.03.2001</b>	
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:   <b>Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465</b>	Bevollmächtigter Bediensteter  <b>Helms, J</b>  Tel. Nr. +49 89 2399 2451  	

**I. Grundlage des Berichts**

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten.*):

**Beschreibung, Seiten:**

1-4,6-29	ursprüngliche Fassung	
5,5a	mit Telefax vom	09/02/2001

**Patentansprüche, Nr.:**

1-22	mit Telefax vom	09/02/2001
------	-----------------	------------

**Zeichnungen, Blätter:**

1/2,2/2	ursprüngliche Fassung
---------	-----------------------

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,           Seiten:
- ☐ Ansprüche,           Nr.:
- ☐ Zeichnungen,       Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen).*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

#### **IV. Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung**

1. Auf die Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren hat der Anmelder:

- ☐ die Ansprüche eingeschränkt.
- ☐ zusätzliche Gebühren entrichtet.
- ☐ zusätzliche Gebühren unter Widerspruch entrichtet.
- ☐ weder die Ansprüche eingeschränkt noch zusätzliche Gebühren entrichtet.

2. ☒ Die Behörde hat festgestellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt ist, und hat gemäß Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufzufordern.

3. Die Behörde ist der Auffassung, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1, 13.2 und 13.3

- ☐ erfüllt ist
- ☒ aus folgenden Gründen nicht erfüllt ist:  
**siehe Beiblatt**

4. Daher wurde zur Erstellung dieses Berichts eine internationale vorläufige Prüfung für folgende Teile der internationalen Anmeldung durchgeführt:

- ☒ alle Teile.
- ☐ die Teile, die sich auf die Ansprüche Nr. beziehen.

**V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

**1. Feststellung**

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	6-13, 15, 19
	Nein: Ansprüche	1-5, 14, 16-18, 20-22
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	6-9
	Nein: Ansprüche	10-13, 15, 19
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-22
	Nein: Ansprüche	

**2. Unterlagen und Erklärungen  
siehe Beiblatt**

**VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung**

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:  
**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt IV**

**Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung**

1. Der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 und 20 ist bereits bekannt (siehe die Gründe für diesen Einwand). Die erforderliche Einheitlichkeit der Erfindung (Regel 13.1 PCT) ist damit insofern nicht mehr gegeben, als zwischen den Gegenständen der abhängigen **Ansprüche 6, 7 und 8, 9** kein technischer Zusammenhang im Sinne der Regel 13.2 PCT besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt.

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:
  - D1: US-A-5 673 290 (CIOFFI JOHN) 30. September 1997 (1997-09-30)
  - D2: CZYLWIK A: 'COMPARISON BETWEEN ADAPTIVE OFDM AND SINGLE CARRIER MODULATION WITH FREQUENCY DOMAIN EQUALIZATION' IEEE VEHICULAR TECHNOLOGY CONFERENCE, US, NEW YORK, IEEE, Bd. CONF. 47, 1997, Seiten 865-869, XP000736731 ISBN: 0-7803-3660-7
  - D3: GB-A-2 300 546 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD) 6. November 1996 (1996-11-06)
  - D4: WO 97 01900 A (ERICSSON AUSTRIA AG ; PFIEFFER JOHANN (AT)) 16. Januar 1997 (1997-01-16)
2. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des **Art. 33(2) PCT**, weil der Gegenstand der **Ansprüche 1-5, 14, 16-18 und 20-22** nicht neu ist.
  - 2.1 Das Dokument D1 offenbart folgende Merkmale (unter Anwendung des Wortlauts

des unabhängigen **Anspruchs 1)**:

Verfahren zum Übermitteln von Informationen über ein bestimmte Übertragungseigenschaften aufweisendes Übertragungsmedium mit Hilfe eines Multiträgerverfahrens (Spalte 2, Zeilen 36-41), bei dem von einer ersten Einheit die zu übermittelnden Informationen durch ein mehrere frequenzspezifische Subträger aufweisendes Sendesignal über das Übertragungsmedium an eine zweite Einheit übermittelt werden (Spalte 2, Zeilen 52-59, Fig. 5),

dadurch gekennzeichnet,

daß in der ersten Einheit

- anhand eines weiteren von der zweiten Einheit ausgesendeten, zumindest einen frequenzspezifischen Subträger aufweisenden Sendesignals die frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums ermittelt werden (Spalte 8, Zeilen 4-9; Fig. 8: "Line Monitor" 64), und
- die frequenzspezifischen Subträger des Sendesignals an die ermittelten, frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums angepaßt werden (Spalte 8, Zeilen 20-24; Fig. 8: "Modulator " 25).

Dieses ist der vollständige Wortlaut des Anspruchs 1, dessen Gegenstand daher nicht als neu angesehen werden kann.

2.2 Die Merkmale des **Vorrichtungsanspruches 20** entsprechen dem Gegenstand des Verfahrensanspruches 1. Daher kann für diesen Anspruch die gleiche Schlußfolgerung bezüglich mangelnder Neuheit angewendet werden.

Es wird angemerkt, daß der im Anspruch 20 formulierte Verweis auf ein in anderen Ansprüchen definiertes Verfahren den Schutzzumfang des Anspruchs mangels struktureller Merkmale nicht einschränkt.

2.3 Die Merkmale der **Ansprüche 2-5, 14, 16-18, 21 und 22** werden von dem Dokument D1 offenbart. Der Gegenstand dieser Ansprüche ist daher nicht neu.

Ansprüche 2, 21: Spalte 8, Zeilen 65-67

Ansprüche 3-5, 22: Spalte 8, Zeilen 7-9

Anspruch 14: Spalte 8, Zeilen 7-18

Anspruch 16: Spalte 8, Zeilen 7-25

Anspruch 17: Spalte 2, Zeilen 41-43

Anspruch 18: Spalte 1, Zeilen 17, 18

3. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des **Art. 33(3) PCT**, weil der Gegenstand der **Ansprüche 10-13, 15 und 19** nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

- 3.1 Die Merkmale der **Ansprüche 10-12** werden von dem Dokument D2 offenbart. Da sich das Dokument D2 auch mit einem Multiträgerverfahren beschäftigt, wird es der Fachmann naheliegend finden, diese Merkmale mit der Offenbarung des Dokuments D1 zu kombinieren, um das Verfahren zu optimieren.

Ansprüche 10, 11: Seite 865, linke Spalte, letzter Absatz, rechte Spalte, Absatz 5

Anspruch 12: Seite 865, rechte Spalte, letzter Absatz

- 3.2 Bei den Merkmalen der **Ansprüche 13, 15 und 19** handelt es sich um normales fachübliches Handeln oder um die Auswahl von naheliegenden Möglichkeiten, das oder die der Fachmann ohne erfinderisches Zutun durchführen würde, um ein entsprechendes Verfahren zu implementieren (siehe auch Dokumente D3: Seite 6, Zeilen 4-7; D4: Anspruch 1).

4. Da die Merkmale der **Ansprüche 6-9** weder vom Stand der Technik offenbart werden, noch für den Fachmann naheliegend sind, kann für den Gegenstand dieser Ansprüche ein erfinderischer Schritt anerkannt werden.

#### **Zu Punkt VIII-**

#### **Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung**

1. Der **Anspruch 20** ist nicht klar, da er nicht alle für die Erfindung wesentlichen Vorrichtungsmerkmale (entsprechend zu den korrespondierenden Verfahrensschritten) beinhaltet (siehe Anmerkung unter Abschnitt 2.2 dieses Berichts).



VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>98P5925P</b>	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/DE 99/ 03865</b>	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) <b>02/12/1999</b>	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) <b>15/12/1998</b>
Anmelder  <b>SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.</b>		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 3 Blätter.



Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

- a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.



Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

- b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das



in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.



zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.



bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.



bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.



Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.



Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

3. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der **Bezeichnung der Erfindung**



wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.



wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

5. Hinsichtlich der **Zusammenfassung**



wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.



wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der **Zeichnungen** ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. 2



wie vom Anmelder vorgeschlagen



keine der Abb.



weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.



weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

**A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES**  
 IPK 7 H04B17/00 H04L27/26

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

**B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
 IPK 7 H04L H04B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

**C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN**

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 673 290 A (CIOFFI JOHN) 30. September 1997 (1997-09-30)  * Zusammenfassung * Spalte 2, Zeile 37 - Spalte 3, Zeile 35 Spalte 7, Zeile 28 - Spalte 8, Zeile 26 Abbildungen 5,6 --- -/--	1-5,7, 11,12, 14,15, 17-22



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- \*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- \*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- \*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- \*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- \*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*A\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

18. Mai 2000

Absenddatum des Internationalen Recherchenberichts

25/05/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentaan 2  
 NL - 2280 HV Rijswijk  
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

López Márquez, T

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	<p>CZYLWIK A: "COMPARISON BETWEEN ADAPTIVE OFDM AND SINGLE CARRIER MODULATION WITH FREQUENCY DOMAIN EQUALIZATION" IEEE VEHICULAR TECHNOLOGY CONFERENCE, US, NEW YORK, IEEE, Bd. CONF. 47, 1997, Seiten 865-869, XP000736731 ISBN: 0-7803-3660-7 Seite 865, linke Spalte, Zeile 1 -Seite 867, linke Spalte, Zeile 7 Abbildung 1</p>	1-5, 11, 12, 17-22
A	<p>GB 2 300 546 A (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD) 6. November 1996 (1996-11-06) * Zusammenfassung * Seite 5, Zeile 5 -Seite 6, Zeile 21</p>	1-5, 14, 15
A	<p>WO 97 01900 A (ERICSSON AUSTRIA AG ; PFIEFFER JOHANN (AT)) 16. Januar 1997 (1997-01-16) * Zusammenfassung * Anspruch 1; Abbildung 1</p>	1, 13

## Beschreibung

Verfahren und Kommunikationsanordnung zur Übermittlung von Informationen mit Hilfe eines Multiträgerverfahrens.

5

Bei drahtlosen, auf Funkkanälen basierenden Kommunikationsnetzen, insbesondere bei Punkt-zu-Multipunkt Funk-Zubringer-  
netzen - auch als "Radio In The Local Loop" bzw. "RLL" bezeichnet - sind mehrere Netzabschlußeinheiten jeweils über  
10 einen oder mehrere Funkkanäle an eine Basisstation - auch als "Radio Base Station" bzw. "RBS" bezeichnet - angeschlossen.  
Im telcom report Nr. 18 (1995), Heft 1 "Drahtlos zum Freizeichen", Seite 36, 37 ist beispielsweise ein drahtloses Zubringernetz für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation beschrieben.  
15 Das beschriebene Kommunikationssystem stellt einen RLL-Teilnehmeranschluß in Kombination mit moderner Breitband-Infrastruktur - z.B. "Fiber to the curb" - dar, welches in kurzer Zeit und ohne größeren Aufwand anstelle der Verlegung von drahtgebundenen Anschlußleitungen realisierbar ist. Die  
20 den einzelnen Teilnehmern zugeordneten Netzabschlußeinheiten RNT sind über das Übertragungsmedium "Funkkanal" und die Basisstation RBS an ein übergeordnetes Kommunikationsnetz, beispielsweise an das ISDN-orientierte Festnetz, angeschlossen.

25 Durch die zunehmende Verbreitung von Multimedia-Anwendungen müssen hochbitratige Datenströme schnell und sicher über Kommunikationsnetze, insbesondere über drahtlose Kommunikationsnetze bzw. über Mobilfunksysteme übertragen werden, wobei  
hohe Anforderungen an die Funkübertragungssysteme, welche auf  
30 einem störanfälligen und hinsichtlich der Übertragungsqualität schwer einzuschätzenden Übertragungsmedium "Funkkanal" basieren, gestellt werden. Ein Übertragungsverfahren zur Übertragung von breitbandigen Datenströmen - z.B. von Video-  
datenströmen - stellt beispielsweise das auf einem sogenannten  
35 Multiträgerverfahren basierende OFDM-Übertragungsverfahren - auch als Orthogonal Frequency Division Multiplexing OFDM bezeichnet - dar. Bei der OFDM-Übertragungstechnik wer-

den die zu übermittelnden Informationen bzw. wird der zu übermittelnde Datenstrom innerhalb des Funkkanals auf mehrere Subkanäle bzw. Subträger aufgeteilt bzw. parallelisiert, wobei die zu übermittelnden Informationen jeweils mit einer relativ geringen Datenrate, jedoch in additiv überlagerter Form parallel übertragen werden. Die OFDM-Übertragungstechnik wird beispielsweise beim Digitalen Terrestrischen Rundfunk - auch als Digital Audio Broadcasting DAB bezeichnet - und für das Digitale Terrestrische Fernsehen - auch als Digital Terrestrial Video Broadcasting DTVB bezeichnet - eingesetzt.

In der Druckschrift "Mitteilungen der TU-Braunschweig, Mobilfunktechnik für Multimedia-Anwendungen", Professor H. Rohling, Jahrgang XXXI, Heft 1-1996 ist in Abbildung 6, Seite 46 das OFDM-Übertragungsverfahren näher beschrieben. Hierbei wird ausgehend von einem seriellen Datenstrom im Sender für die Modulation der beispielsweise  $n$  Subträger eine Seriell/Parallelwandlung durchgeführt, wobei für den zeitlich  $i$ -ten OFDM-Block mit der Blocklänge  $T'$  und dem  $j$ -ten Subträger jeweils ein binäres Codewort mit der Wortbreite  $k$  - die Wortbreite  $k$  ist vom eingesetzten Modulationsverfahren abhängig - gebildet wird. Aus den gebildeten Codewörtern werden mit Hilfe eines senderspezifischen Modulationsverfahrens die entsprechenden komplexen Modulationssymbole - im folgenden auch als Sendesymbole bezeichnet - gebildet, wobei zu jedem Zeitpunkt  $i$  jedem der  $k$  Subträger ein Sendesymbol zugeordnet ist. Der Abstand der einzelnen Subträger ist durch  $\Delta f = 1/T'$  festgelegt, wodurch die Orthogonalität der einzelnen Subträgersignale im Nutzintervall  $[0, T']$  garantiert wird. Durch Multiplikation der Schwingungen der einzelnen Subträger mit den entsprechenden Modulationssymbolen bzw. Sendesymbolen und der anschließenden Addition der gebildeten Modulationsprodukte wird das entsprechende zeitdiskrete Sendesignal für den zeitlich  $i$ -ten OFDM-Block erzeugt. Dieses Sendesignal wird in abgetasteter, d.h. zeitdiskreter Form durch eine Inverse, Diskrete Fourier-Transformation - IDFT - direkt aus den Modulationssymbolen bzw. Sendesymbolen der einzelnen betrachteten

Subträger berechnet. Zur Minimierung von Intersymbol-Interferenzen wird jedem OFDM-Block im Zeitbereich ein Guard-Intervall  $T_G$  vorangestellt, was einer Verlängerung des zeitdiskreten OFDM-Signals im Intervall  $[-T_G, 0]$  bewirkt - vergleiche "Mitteilungen der TU-Braunschweig, Mobilfunktechnik für Multimedia-Anwendungen", Abbildung 7. Das eingefügte Guard-Intervall  $T_G$  entspricht vorteilhaft der maximal auftretenden Laufzeitdifferenz zwischen den einzelnen bei der Funkübertragung entstehenden Ausbreitungspfaden. Durch das empfängerseitige Entfernen des hinzugefügten Guard-Intervalls  $T_G$  wird beispielsweise eine Störung des  $i$ -ten OFDM-Blocks durch das zeitlich benachbarte OFDM-Signal zum Zeitpunkt  $i-1$  vermieden, so daß im Intervall  $[0, T']$  das Sendesignal über sämtliche Umwegpfade empfangen wird und die Orthogonalität zwischen den Subträgern im vollen Maße im Empfänger erhalten bleibt. Bei einer großen Anzahl von Subträgern - beispielsweise  $n = 256$  Subträger - und entsprechend langen Symbolauern  $T = T' + T_G$  ist die Dauer  $T_G$  klein gegenüber  $T$ , so daß die Einfügung des Guard-Intervalls die Bandbreite effizient nicht wesentlich beeinträchtigt und ein nur geringer Overhead entsteht. Nach Abtastung des am Eingang des Empfängers empfangenen Sendesignals im Basisband - durch einen A/D-Wandler - und nach Extraktion des Nutzintervalls - d.h. nach Beseitigung des Guard-Intervalls  $T_G$  - wird mit Hilfe einer Diskreten Fourier-Transformation - DFT - das empfangene Sendesignal in den Frequenzbereich transformiert, d.h. es werden die empfangenen Modulationssymbole bzw. die empfangenen Empfangssymbole bestimmt. Aus den bestimmten Empfangssymbolen werden mittels eines geeigneten Demodulationsverfahrens die entsprechenden Empfangs-Codewörter erzeugt und aus diesen wird durch Parallel/Seriell-Wandlung der empfangene, serielle Datenstrom gebildet. Durch die Vermeidung von Intersymbol-Interferenzen bei OFDM-Übertragungsverfahren wird der Rechenaufwand im jeweiligen Empfänger erheblich reduziert, wodurch die OFDM-Übertragungstechnik beispielsweise für die terrestrische Übertragung digitaler Fernsehsignale eingesetzt wird - beispielsweise zur Übertragung von breitbandigen Da-

tenströmen mit einer Übertragungsrate von 34 MBit/s pro Funkkanal.

Für die Übermittlung des mit Hilfe des OFDM-Übertragungsverfahrens zu übermittelnden, seriellen Datenstromes werden absolute bzw. differentielle Modulationsverfahren sowie entsprechende kohärente bzw. inkohärente Demodulationsverfahren eingesetzt. Obwohl bei der Übermittlung des gebildeten Sendesignals über das Übertragungsmedium "Funkkanal" die Orthogonalität der Subträger durch den Einsatz des OFDM-Übertragungsverfahrens im vollen Umfang erhalten bleibt, werden durch die Übertragungseigenschaften des Funkkanals die übertragenen, frequenzdiskreten, bzw. frequenzselektiven Sendesymbole sowohl in der Phase als auch in der Amplitude verändert. Der Amplituden- und Phaseneinfluß des Funkkanals erfolgt subträgerspezifisch auf den einzelnen jeweils sehr schmalbandigen Subträgern; zudem überlagern Rauschsignale additiv das übertragene Nutzsignal. Bei Einsatz von kohärenten Demodulationsverfahren ist eine Kanalschätzung erforderlich, die je nach Qualitätsanforderungen auf einen erheblichen technischen und wirtschaftlichen Realisierungsaufwand beruhen und zudem die Leistungsfähigkeit des Übertragungssystems vermindern. Vorteilhaft werden differentielle Modulationsverfahren sowie entsprechende inkohärente Demodulationsverfahren eingesetzt, bei denen auf eine aufwendige Funkkanalschätzung verzichtet werden kann. Bei differentiellen Modulationsverfahren werden die zu übermittelnden Informationen nicht durch Auswahl der Modulationssymbole bzw. der frequenzdiskreten Sendesymbole direkt übertragen, sondern durch Änderung der zeitlich benachbarten, frequenzdiskreten Sendesymbole auf dem selben Subträger. Beispiele für differentielle Modulationsverfahren sind die 64-stufige 64-DPSK - Differential Phase Shift Keying - sowie die 64-DAPSK - Differential Amplitude and Phase Shift Keying. Bei der 64-DAPSK werden sowohl die Amplitude als auch gleichzeitig die Phase differentiell moduliert.

Bei großen Laufzeitunterschieden zwischen den einzelnen Signalpfaden, d.h. bei starker Mehrwegeausbreitung, können unterschiedliche, Übertragungskanalbedingte Dämpfungen zwischen den einzelnen empfangenen Subträgern mit Dämpfungsunterschieden bis zu 20 dB und mehr auftreten. Die empfangenen, hohen Dämpfungswerte aufweisenden Subträger, bzw. die Subträger mit kleinen S/N-Werten - auch als Signalleistung-zu-Rauschleistung-Verhältnis bezeichnet - weisen eine sehr große Symbolfehlerrate auf, wodurch die Gesamt-Bitfehlerrate über alle Subträger erheblich steigt. Es ist bereits bekannt, bei mit Hilfe von kohärenten Modulationsverfahren modulierten Subträgern, die durch die frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums - auch als Übertragungsfunktion  $H(f)$  bezeichnet - verursachten Dämpfungsverluste, empfangsseitig mit Hilfe der inversen Übertragungsfunktion - auch als  $1/H(f)$  bezeichnet - zu korrigieren, wobei die frequenzselektiven Dämpfungsverluste beispielsweise durch Auswertung von übermittelten, jeweils bestimmten Subträgern zugeordneten Referenz-Pilottönen ermittelt werden. Durch dieses Verfahren zur empfangsseitigen Entzerrung des Übertragungskanals wird jedoch eine starke Rauschanhebung bei den Subträgern mit geringen S/N-Werten verursacht. Die durch die Rauschanhebung verursachte Bitfehlerrate bei Subträgern mit kleinen S/N-Werten kann auch durch die Einführung einer Kanalcodierung nicht verbessert werden, so daß die über alle Subträger hinweg mögliche Gesamt-Übertragungskapazität des frequenzselektiven Übertragungsmediums trotz empfangsseitiger Entzerrung des Übertragungskanals nicht erreicht wird.

-

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei der Übermittlung von Informationen über ein frequenzselektive Übertragungseigenschaften aufweisendes Übertragungsmedium eine maximale Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Übertragungsressourcen des Übertragungsmediums zu erreichen. Insbesondere soll bei Einsatz eines Multiträgerverfahrens eine maximale Ausnutzung der Übertragungsressourcen aller Mehrwegekomponenten bzw. Subträger erreicht werden. Die Aufgabe wird ausge-



hend von einem Verfahren und einer Kommunikationsanordnung gemäß den Merkmalen des Oberbegriffs der Patentansprüche 1 und 20 durch deren kennzeichnende Merkmale gelöst.

5 Beim erfindungsgemäßen Verfahren zum Übermitteln von Informationen über ein bestimmte Übertragungseigenschaften aufweisendes Übertragungsmedium mit Hilfe eines Multiträgerverfahrens werden die zu übermittelnden Informationen durch ein  
10 mehrere frequenzspezifische Subträger aufweisendes Sendesignal über das Übertragungsmedium an eine zweite Einheit übermittelt. Der wesentliche Aspekt des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, daß in der ersten Einheit frequenzselektive Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums ermittelt werden, und anschließend die frequenzspezifischen Subträger des Sendesignals an die ermittelten, frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums angepaßt werden.  
15

Der wesentliche Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, daß durch die sendeseitige Kanalverzerrung bzw.  
20 sendeseitige Anpassung der frequenzspezifischen Subträger des auszusendenden Sendesignals an die ermittelten frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums alle Subträger des über das Übertragungsmedium übermittelten Sendesignals bei Eingang an der zweiten Einheit die gleichen Empfangspegel bzw. Signal-Amplitudenwerte und somit die gleichen Signalleistung-zu-Rauschleistung-Verhältnisse  $S/N$  aufweisen. Folglich sind alle Subträger des Sendesignals sendeseitig mit der gleichen Modulations-Stufenzahl modulierbar,  
25 so daß eine maximale Ausnutzung der Übertragungsressourcen der einzelnen Subträger des Sendesignals und somit eine maximale Ausnutzung der Übertragungsressourcen des Übertragungsmediums erreicht wird. Durch die Modulation der Subträger des Sendesignals mit der gleichen Modulations-Stufenzahl wird der  
30 Aufwand für die Steuerung der Modulation bzw. Demodulation und insbesondere der Overhead bei der Übermittlung der Modulations- und Demodulations-Steuerinformationen - beispielsweise

weise über einen separaten Steuerkanal des Übertragungsmediums - minimiert. Vorteilhaft wird durch die erfindungsgemäße, sendeseitige frequenzselektive Kanalverzerrung die üblicherweise bei einer empfangsseitigen Kanalverzerrung verursachte und mit einer Steigerung der Bitfehlerwahrscheinlichkeit verbundene Erhöhung des Pegels des Rauschsignals vermieden.

Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden in der zweiten Einheit die frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums ermittelt und frequenzspezifische Subträger eines weiteren mit Hilfe eines Multiträgerverfahrens gebildeten und von der zweiten an die erste Einheit übermittelten Sendesignals an die ermittelten, frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums angepaßt - Anspruch 2. Durch die Ermittlung der frequenzselektiven Übertragungseigenschaften sowohl in der ersten als auch in der zweiten Einheit ist vorteilhaft die sendeseitige Kanalverzerrung des Sendesignals sowohl in Downstream- als auch in Upstream-Richtung realisierbar, wodurch die Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Übertragungsressourcen des zwischen der ersten und der zweiten Einheit angeordneten Übertragungsmediums weiter verbessert wird.

Vorteilhaft werden die frequenzselektiven Übertragungseigenschaften mit Hilfe des über das Übertragungsmedium an die erste bzw. zweite Einheit übermittelten Sendesignals ermittelt, wobei zumindest ein Subträger des Sendesignals zur Übermittlung zumindest eines Pilotsignals genutzt wird - Anspruch 6. Durch die Übermittlung und die empfangsseitige Auswertung von Pilotsignalen ist ein Erfassen der Übertragungseigenschaften des zwischen der ersten und der zweiten Einheit angeordneten Übertragungsmediums mit geringem technischen und wirtschaftlichen Aufwand realisierbar. Insbesondere kann durch die Auswertung von empfangenen, frequenzselektiven Pilotsignalen die Übertragungsfunktion  $H(f)$  des Übertragungs-

mediums und insbesondere der Betrag der Übertragungsfunktion  $|H(f)|$  - Anspruch 5 - besonders einfach ermittelt werden.

- Vorteilhaft ist der zumindest eine Subträger des Sendesignals zur Übermittlung des zumindest einen Pilotsignals durch ein Phasenmodulationsverfahren moduliert, wobei das Pilotsignal eine bestimmte Referenz-Amplitude aufweist - Anspruch 7. Durch diese vorteilhafte Ausgestaltung werden die für die Übermittlung von Pilotsignalen genutzten Subträger des Sendesignals zusätzlich - zumindest teilweise - für die Übermittlung von Nutzinformationen bzw. digitalen Datenströmen genutzt, so daß eine weitere Verbesserung der Ausnutzung der Übertragungsressourcen des Übertragungsmediums erreicht wird.
- Bei eine große Anzahl von Subträgern aufweisenden Sendesignalen weist das Übertragungsmedium für benachbarte Subträger quasi identische Übertragungsparameter auf. Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden für die Ermittlung der frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums die amplitudenspezifischen und/oder phasenspezifischen Übertragungseigenschaften benachbarter Subträger des ankommenden Sendesignals gemittelt - Anspruch 8. Durch die vorteilhafte Mittelwertbildung über die ermittelten Übertragungseigenschaften von mehreren im Frequenzbereich benachbart angeordneten Subträgern des Sendesignals wird die Zahl der Schätzwerte und damit die Genauigkeit der sendeseitigen Kanalschätzung zweidimensional erhöht, ohne daß die spektrale Distanz zu benachbarten Subträgern zu groß wird.
- Bei schnelle zeitliche Änderungen der Übertragungseigenschaften aufweisenden Übertragungsmedien bzw. bei zeitvarianten Übertragungsmedien werden gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens zeitselektive, amplitudenspezifische und/oder zeitselektive, phasenspezifische Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums ermittelt, wobei mehrere über einen Zeitraum ermittelte frequenz-

selektive, amplitudenspezifische und/oder frequenzselektive, phasenspezifische Übertragungseigenschaften in der jeweiligen Einheit gespeichert und anschließend jeweils der Mittelwert über die gespeicherten frequenzselektiven, amplitudenspezifischen und/oder frequenzselektiven, phasenspezifischen Übertragungseigenschaften gebildet wird. Anschließend werden die frequenzspezifischen Subträger des Sendesignals an die zeitlich gemittelten Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums angepaßt - Anspruch 9. Durch die Mittelwertbildung über mehrere zeitlich hintereinander ermittelte, frequenzselektive Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums wird die erste Ableitung der zeitlichen Änderungen der Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums bei der Erfassung der Übertragungseigenschaften korrigiert und somit die Qualität der sendeseitigen Kanalschätzung und der sendeseitigen Kanalentzerrung weiter verbessert.

Vorteilhaft werden von der ersten Einheit die ermittelten, frequenzselektiven Übertragungseigenschaften an die zweite Einheit übermittelt und in der zweiten Einheit die frequenzspezifischen Subträger des weiteren Sendesignals an die übermittelten Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums angepaßt - Anspruch 10. Durch diese vorteilhafte Ausgestaltungsvariante werden die Übertragungseigenschaften des zwischen der ersten und der zweiten Einheit angeordneten Übertragungsmediums nur in einer Einheit ermittelt und das Ermittlungsergebnis in parametrisierter Form an die zweite Einheit übermittelt, wodurch der Aufwand für die Realisierung der sendeseitigen Kanalentzerrung sowohl in der ersten als auch in der zweiten Einheit gering gehalten wird.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung wird bei der Ermittlung der frequenzselektiven Übertragungseigenschaften das Signalleistung-zu-Rauschleistung-Verhältnis  $S/N$  für jeden Subträger des Sendesignals bestimmt und die Subträger in Abhängigkeit des jeweils ermittelten Signalleistung-zu-Rauschleistung-Verhältnisses  $S/N$  für die Übermittlung von In-

formationen (dsu, dsd) genutzt - Anspruch 14. Vorteilhaft wird einem unter einem Grenzwert gemessenen Signalleistung-zu-Rauschleistung-Verhältnis  $S/N$  der entsprechende Subträger nicht für die Übermittlung von Informationen genutzt - Anspruch 15. Durch die Deaktivierung der jeweils ein mangelhaftes Signalleistung-zu-Rauschleistung-Verhältnis  $S/N$  aufweisenden somit für eine Informationsübermittlung nicht nutzbaren Subträger kann die Sendeleistung der verbleibenden, für die Informationsübermittlung genutzten Subträger entsprechend erhöht werden. Durch die Erhöhung der Sendeleistung der für die Informationsübermittlung genutzten Subträger wird deren Bitfehlerwahrscheinlichkeit weiter reduziert.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verfahrens sind den weiteren Ansprüchen zu entnehmen.

Im folgendem wird das erfindungsgemäße Verfahren anhand von zwei Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigen

- 20 FIG 1 eine zentrale, ein OFDM-Übertragungsverfahren realisierende Sende-/Empfangseinheit, und  
FIG 2 eine dezentrale, über das Übertragungsmedium "Funkkanal" mit einer zentralen Sende-/Empfangseinheit gemäß FIG 1 in Verbindung stehende  
25 und ein OFDM-Übertragungsverfahren realisierende Sende-/Empfangseinheit.

FIG 1 und FIG 2 zeigen jeweils in einem Blockschaltbild eine erste und zweite Sende- und Empfangseinheit SEE1,2, welche  
30 beispielsweise modulare Bestandteile von drahtlose Kommunikationsnetze realisierenden Sende- und Empfangsanlagen sein können. In diesem Ausführungsbeispiel ist die in FIG 1 dargestellte erste Sende-/Empfangseinheit SEE1 in einer das Zentrum einer Funkzelle bzw. eines Funkbereiches - nicht dargestellt - repräsentierenden Basisstation BS und die in FIG 2  
35 dargestellte zweite Sende-/Empfangseinheit SSE2 in einer drahtlose Teilnehmeranschlußeinheit repräsentierenden, dezent-

tralen, drahtlosen Netzabschlußeinheit RNT angeordnet; in FIG 2 ist nur eine drahtlose Netzabschlußeinheit RNT stellvertretend für mehrere der Basisstation BS bzw. dem Funkbereich zugeordnete, dezentrale Netzabschlußeinheiten dargestellt. An  
5 jede dezentrale, drahtlose Netzabschlußeinheit RNT ist zumindest eine dezentrale Kommunikationsendeinrichtung - nicht dargestellt - anschließbar, welche beispielsweise als Multimedia-Kommunikationsendgerät oder als ISDN-orientiertes Fernsprechendgerät ausgestaltet sein kann. Die dezentralen,  
10 drahtlosen Netzabschlußeinheiten RNT bzw. die daran angeschlossenen, dezentralen Kommunikationsendgeräte sind über das drahtlose Übertragungsmedium "Funkkanal" mit einem an die Basisstation BS angeschlossenen, übergeordneten Kommunikationsnetz - beispielsweise einem ISDN-orientierten Festnetz  
15 oder einem breitbandorientierten Multimedia-Kommunikationsnetz, nicht dargestellt - verbindbar.

Die in FIG 1 dargestellte erste Sende-/Empfangseinheit SEE1 weist einen Dateneingang ED auf, an welchen ein von dem übergeordneten Kommunikationsnetz an die dezentralen, drahtlosen Netzabschlußeinheiten RNT zu übermittelnder, digitaler, serieller Datenstrom dsd geführt ist. Der Dateneingang ED ist mit einem Eingang EO einer in der ersten Sende-/Empfangseinheit SEE1 angeordneten OFDM-Sendeeinheit SOB verbunden, in welcher ein bereits in der Beschreibungseinleitung erläutertes Verfahren zur Bildung eines  $n$  Subträger aufweisendes OFDM-Signals sd realisiert ist. Die OFDM-Sendeeinheit SOB weist einen die  $n$  Subträger des OFDM-Signals sd modulierenden Modulator MOD auf, der über  $n$  Ausgänge AM1... $n$  und  $n$  Verbindungsleitungen mit  $n$  frequenzselektiven, den  $n$  Subträgern des OFDM-Signals sd zugeordneten Eingängen EF1... $n$  einer Transformationseinheit IFFT zur Durchführung einer Diskreten, Inversen "Fast-Fourier-Transformation" verbunden ist. Mit Hilfe der Transformationseinheit IFFT wird aus vom  
35 Modulator MOD an die frequenzselektiven Eingänge EF1... $n$  der Transformationseinheit IFFT geführten, subträger-spezifischen Modulationssymbolen bzw. Sendesymbolen ssl... $n$  ein zeitdiskre-

tes OFDM-Signal erzeugt. In der OFDM-Sendeeinheit SOB sind weitere nicht dargestellte Einheiten - z.B. Parallel/Seriell-Wandler, Digital/Analog-Wandler, Filtereinheiten, Amplitudengrenzer - zur Umwandlung des zeitdiskreten OFDM-Signals in das analoge OFDM-Signal *sd*, beispielsweise unter Einhaltung von durch ETSI-Normierung vorgegebenen, für drahtlose Kommunikationsnetze bzw. Mobilfunksysteme definierten Spektrumsmasken, angeordnet. Über einen Ausgang AO ist die OFDM-Sendeeinheit SOB mit einem Eingang EH einer Hochfrequenz-Sendeeinheit HS verbunden, welche über einen Ausgang AH und über einen Antennenausgang AS der ersten Sende-/Empfangseinheit SEE1 an eine im Außenbereich der Basisstation BS angeordnete Sendeantenne SA angeschlossen ist. Durch einen in der Hochfrequenz-Sendeeinheit HS angeordneten Sendeverstärker - nicht dargestellt - wird das analoge OFDM-Sendesignal *sd* verstärkt, in das Hochfrequenzband bzw. RF-Band gemischt und anschließend über die Sendeantenne SA und über das drahtlose Übertragungsmedium "Funkkanal" an die im Funkbereich der Basisstation BS angeordneten, dezentralen Netzabschlußeinheiten RNT gesendet - auch als "Downstream"-Richtung bezeichnet.

Des Weiteren ist in der ersten Sende-/Empfangseinheit SEE1 eine OFDM-Empfangseinheit EOB angeordnet, welche über einen Eingang EO mit einem Ausgang AH einer Hochfrequenz-Empfangseinheit HE verbunden ist. Die Hochfrequenz-Empfangseinheit HE weist einen Eingang EH auf, welcher über einen Antenneneingang ES der ersten Sende-/Empfangseinheit SEE1 an eine im Außenbereich der Basisstation BS angeordnete Empfangsantenne EA angeschlossen ist. Durch in der Hochfrequenz-Empfangseinheit HE angeordnete Umwandlungsmittel - nicht dargestellt - wird ein von einer dezentralen Netzabschlußeinheit RNT an die Basisstation BS gesendetes und an der Empfangsantenne EA der Basisstation BS eingehendes OFDM-Signal *su* - auch als "Upstream"-Richtung bezeichnet - in das Zwischenfrequenzband, bzw. in das Basisband heruntergemischt und anschließend an den Eingang EO der OFDM-Empfangseinheit EOB weitergeleitet.

In der OFDM-Empfangseinheit EOB ist eine mehrere frequenzselektive Ausgänge AF1...n aufweisende Transformationseinheit FFT zur Realisierung einer Diskreten "Fast-Fourier-Transformation" angeordnet, wobei jeder frequenzselektive Ausgang AF1...n einem Subträger des empfangenen OFDM-Signals zu zugeordnet ist. Mit Hilfe der durch die Transformationseinheit FFT realisierten "Fast-Fourier-Transformation" wird das empfangene und in das Zwischenfrequenzband, bzw. Basisband heruntergemischte OFDM-Signal zu - nach vorhergehender Diskretisierung und Digitalisierung mit Hilfe eines nicht dargestellten Analog/Digital-Wandlers - in den Frequenzbereich transformiert, d.h. es werden die im OFDM-Signal enthaltenen Modulationssymbole, bzw. Empfangssymbole es1...n der jeweiligen Subträger bestimmt und anschließend an die entsprechenden, frequenzselektiven Ausgänge AF1...n der Transformationseinheit FFT weitergeleitet. Die Ausgänge AF1...n der Transformationseinheit FFT sind über n Verbindungsleitungen mit n Eingängen EM1...n eines Demodulators DMOD verbunden. Aus den von der Transformationseinheit FFT an den Demodulator DMOD weitergeleiteten Empfangssymbolen es1...n werden mit Hilfe eines im Demodulator DMOD realisierten Demodulationsverfahrens die entsprechenden, über die jeweiligen Subträger übermittelten Empfangs-Codewörter bestimmt. Die bestimmten Empfangs-Codewörter werden anschließend mit Hilfe eines nicht dargestellten, der OFDM-Empfangseinheit EOB zugeordneten Parallel/Seriell-Wandlers in einen seriellen, digitalen Datenstrom umgewandelt, welcher über einen Datenausgang AD der ersten Sende-/Empfangseinheit SEE1 beispielsweise an das übergeordnete Kommunikationsnetz weitervermittelt wird.

30

Die gemäß FIG 2 in der dezentralen, drahtlosen Netzabschlußeinheit RNT angeordnete zweite Sende-/Empfangseinheit SEE2 weist eine OFDM-Empfangseinheit EON auf, welche über einen Eingang EO mit einem Ausgang AH einer in der zweiten Sende-/Empfangseinheit SEE2 angeordneten Hochfrequenz-Empfangseinheit HE verbunden ist. Die Hochfrequenz-Empfangseinheit HE ist über einen Eingang EH an eine im Außenbereich

35



der Netzabschlußeinheit RNT angeordnete Empfangsantenne EA  
angeschlossen. Durch in der Hochfrequenz-Empfangseinheit HE  
angeordnete Umwandlungsmittel - nicht dargestellt - wird das  
von der Basisstation BS an die Netzabschlußeinheit RNT gesen-  
5 dete und an der Empfangsantenne EA eingehende OFDM-Signal sd  
in das Zwischenfrequenzband, bzw. in das Basisband herunter-  
gemischt und anschließend an den Eingang EO der OFDM-  
Empfangseinheit EON weitergeleitet. In der OFDM-Empfangsein-  
heit EON ist eine mehrere frequenzselektive Ausgänge AF1...n  
10 aufweisende Transformationseinheit FFT zur Realisierung einer  
Diskreten "Fast-Fourier-Transformation" angeordnet, wobei  
jeder frequenzselektive Ausgang AF1...n einem Subträger des  
empfangenen OFDM-Signals sd zugeordnet ist. Mit Hilfe der  
durch die Transformationseinheit FFT realisierten "Fast-  
15 Fourier-Transformation" wird das empfangene und in das  
Zwischenfrequenzband, bzw. Basisband heruntergemischte OFDM-  
Signal sd - nach vorhergehender Diskretisierung und Digitali-  
sierung mit Hilfe eines nicht dargestellten Analog/Digital-  
Wandlers - in den Frequenzbereich transformiert, d.h. es  
20 werden die im empfangenen OFDM-Signal sd enthaltenen Modula-  
tionssymbole, bzw. Empfangssymbole es1...n der jeweiligen  
Subträger bestimmt und anschließend an die entsprechenden,  
frequenzselektiven Ausgänge AF1...n der Transformationseinheit  
FFT weitergeleitet. Die n Ausgänge AF1...n der Transformations-  
25 einheit FFT sind über n Verbindungsleitungen mit n Eingängen  
EK1...n einer Kanalschätzungs-Einheit KS verbunden, welche über  
n Ausgänge AK1...n und n Verbindungsleitungen an entsprechende  
frequenzselektive Eingänge EM1...n eines in der OFDM-Empfangs-  
einheit EON angeordneten Demodulators DMOD angeschlossen ist.  
30 Die von der Transformationseinheit FFT an die Kanal-  
Schätzungseinheit KS übermittelten frequenzselektiven  
Empfangssymbole es1...n werden an die Eingänge EM1...n des Demo-  
dulators DMOD weitergeleitet. In der Kanal-Schätzungseinheit  
KS sind erste Auswertemittel UF angeordnet, durch welche aus  
35 den an die Kanal-Schätzungseinheit KS herangeführten  
Empfangssymbolen es1...n die frequenzselektiven, amplitudenspe-  
zifischen Übertragungskanal-Eigenschaften des Übertragungsme-

diums "Funkkanal" ermittelt werden, d.h. für jeden Subträger die durch das Übertragungsmedium "Funkkanal" verursachten, frequenzselektiven Amplitudenverzerrungen - auch als Amplitudengang oder Betrag der Übertragungsfunktion des Funkkanals  $|H(f)|$  bezeichnet - bestimmt werden. Des Weiteren werden durch weitere in der Kanal-Schätzungseinheit KS angeordnete Auswertemittel SN aus den herangeführten Empfangssymbolen  $es1...n$  für jeden Subträger das S/N-Verhältnis ermittelt. Aus dem ermittelten, frequenzselektiven Amplitudengang  $|H(f)|$  und dem ermittelten frequenzselektiven S/N-Verhältnis wird durch in der Kanal-Schätzungseinheit KS angeordnete Signalerzeugungsmittel - nicht dargestellt - ein die Ermittlungsergebnisse übermittelndes Informationssignal  $is$  erzeugt, welches über einen Ausgang ASK der Kanal-Schätzungseinheit KS an einen Steuerausgang SA der OFDM-Empfangseinheit EON weitergeleitet wird.

Die von der Kanal-Schätzungseinheit KS an den Demodulator DMOD weitergeleiteten, frequenzselektiven Empfangssymbole  $es1...n$  werden durch ein im Demodulator DMOD realisiertes Demodulationsverfahren in die über die jeweiligen Subträger übermittelten Empfangs-Codewörter umgewandelt. Aus den bestimmten Empfangs-Codewörtern werden anschließend mit Hilfe eines nicht dargestellten, der OFDM-Empfangseinheit EON zugeordneten Parallel/Seriell-Wandlers ein serieller, digitaler Datenstrom  $ded$  gebildet, welcher über einen Ausgang AO der OFDM-Empfangseinheit EON an einen Datenausgang AS der zweiten Sende-/Empfangseinheit SEE2 geführt und anschließend beispielsweise an eine an die dezentrale Netzabschlußeinheit RNT angeschlossene, dezentrale Ziel-Kommunikationsendeinrichtung - nicht dargestellt - übermittelt wird.

Der Steuerausgang SA der in der dezentralen Netzabschlußeinheit RNT angeordneten zweiten Sende-/Empfangseinheit SEE2 ist über eine Verbindungsleitung VL mit einem Steuereingang SE einer in der zweiten Sende-/Empfangseinheit SEE2 angeordneten OFDM-Sendeeinheit SON verbunden, in welcher ein Verfahren zur

Bildung eines in Upstream-Richtung zu sendenden,  $n$  Subträger aufweisenden OFDM-Signals  $s_u$  realisiert ist. Die OFDM-Sende-  
einheit SON ist über einen Eingang EO an einen Dateneingang  
ES der zweiten Sende-/Empfangseinheit SEE2 angeschlossen, an  
5 welchen beispielsweise ein von einer dezentralen Kommunika-  
tionsendeinrichtung über das drahtlose Übertragungsmedium  
"Funkkanal" an das übergeordnete Kommunikationsnetz zu über-  
mittelnder, digitaler serieller Datenstrom  $ds_u$  geführt ist.  
Der digitale, serielle Datenstrom  $ds_u$  wird durch einen nicht  
10 dargestellten, der OFDM-Sendeinheit SON zugeordneten  
Seriell/Parallel-Wandler in  $n$  parallele Sub-Datenströme auf-  
geteilt bzw. parallelisiert, wobei jeder der  $n$  Sub-Daten-  
ströme einem der  $n$  Subträger des OFDM-Signals zugeordnet ist.  
Die  $n$  parallelen Sub-Datenströme werden an einen in der OFDM-  
15 Sendeeinheit SON angeordneten und die  $n$  Subträger des OFDM-  
Signals  $s_o$  modulierenden Modulator MOD geführt, wobei die  
eingehenden  $n$  Sub-Datenströme durch ein im Modulator MOD rea-  
lisiertes Modulationsverfahren in  $n$  frequenzselektive, d.h.  
den  $n$  Subträgern des OFDM-Signals  $s_u$  zugeordnete Modulations-  
20 symbole, bzw. Sendesymbole  $ss_1 \dots n$  umgewandelt werden. Die  
gebildeten  $n$  frequenzselektiven Sendesymbole  $ss_1 \dots n$  werden an  
 $n$  Ausgänge AK1... $n$  des Modulators MOD weitergeleitet, der mit  $n$   
frequenzselektiven, den  $n$  Subträgern des OFDM-Signals  $s_u$   
zugeordneten Eingängen EE1... $n$  einer Kanal-Entzerrer-Einheit EZ  
25 verbunden ist. Die Kanal-Entzerrer-Einheit EZ weist einen  
Steuereingang ESS auf, welcher an den Steuereingang SE der  
OFDM-Sendeinheit SON angeschlossen und somit über die  
Verbindungsleitung VL mit dem Ausgang ASK der in der OFDM-  
Empfangseinheit EON angeordneten Kanal-Schätzungseinheit KS  
30 verbunden ist.

Die Kanal-Entzerrer-Einheit EZ weist Mittel zur Anpassung der  
vom Modulator MOD gebildeten und an die Kanal-Entzerrer-  
Einheit EZ weitergeleiteten Sendesymbole  $ss_1 \dots n$  an die in der  
35 OFDM-Empfangseinheit EON ermittelten, frequenzselektiven,  
amplitudenspezifischen Übertragungskanal-Eigenschaften des  
Übertragungsmediums "Funkkanal" auf - auch als "Entzerrung

des Amplitudengangs" oder "Amplitudenentzerrung" bezeichnet -  
, d.h. die Amplituden der frequenzselektiven Sendesymbole  
ss1...n werden in Abhängigkeit von dem an den Steuereingang ESS  
übermittelten Informationssignal is korrigiert. Beispiels-  
5 weise werden die frequenzselektiven Sendesymbole ss1...n mit  
dem Kehrwert des Betrags der ermittelten Übertragungsfunktion  
des Funkkanals - hier  $1/|H(f)|$  - multipliziert. Die n korri-  
gierten, frequenzselektiven Sendesymbole ss'1...n werden an n  
Ausgänge AZ1...n der Kanal-Entzerrer-Einheit EZ weitergeleitet,  
10 welche mit entsprechenden n frequenzselektiven, den n Subträ-  
gern des OFDM-Signals su zugeordneten Eingängen EF1...n einer  
Transformationseinheit IFFT zur Durchführung einer Diskreten,  
Inversen "Fast-Fourier-Transformation" verbunden sind. Mit  
Hilfe der Transformationseinheit IFFT werden aus den von der  
15 Kanal-Entzerrer-Einheit EZ an die frequenzselektiven Eingänge  
EF1...n der Transformationseinheit IFFT weitergeleiteten, sub-  
träger-spezifischen und korrigierten Sendesymbolen ss'1...n ein  
zeitdiskrete OFDM-Signal berechnet. In der OFDM-Sendeeinheit  
SON sind weitere nicht dargestellte Einheiten - z.B. Paral-  
20 lel/Seriell-Wandler, Digital/Analog-Wandler, Filtereinheiten,  
Amplitudenbegrenzer - zur Umwandlung des zeitdiskreten OFDM-  
Signals in ein analoges OFDM-Sendesignals su, beispielsweise  
unter Einhaltung der bereits genannten ETSI-Spektrumsmasken,  
angeordnet. Über einen Ausgang AO ist die OFDM-Sendeeinheit  
25 SON mit einem Eingang EH einer Hochfrequenz-Sendeeinheit HS  
verbunden, welche über einen Ausgang AH und über einen Anten-  
nenausgang AS der zweiten Sende-/Empfangseinheit SEE2 an eine  
im Außenbereich der dezentralen Netzabschlußeinheit RNT ange-  
ordnete\_Sendeantenne SA angeschlossen ist. Durch einen in der  
30 Hochfrequenz-Sendeeinheit HF angeordneten Sendeverstärker -  
nicht dargestellt - wird das analoge OFDM-Sendesignal su ver-  
stärkt, in das Hochfrequenzband bzw. RF-Band gemischt und  
anschließend über die Sendeantenne SA und über das drahtlose  
Übertragungsmedium "Funkkanal" in Upstream-Richtung an die  
35 Basisstation BS gesendet.

Es sei angemerkt, daß das beschriebene Ausführungsbeispiel nur eine funktionale Beschreibung des erfindungsgemäßen Verfahrens darstellt, d.h. die im Ausführungsbeispiel beschriebene Ausgestaltung der ersten und zweiten Sende-  
5 /Empfangseinheit SEE1,2 ist auch durch alternative Ausgestaltungsvarianten realisierbar. Beispielsweise können die jeweils in einer Sende-/Empfangseinheit SEE1,2 angeordneten Hochfrequenz-Sendeeinheit und -Empfangseinheit HS, HE durch eine Hochfrequenz-Umsetzereinheit - nicht dargestellt -  
10 ersetzt werden, wobei die jeweiligen Sende- und Empfangswege mit Hilfe eines Schalters - nicht dargestellt - getrennt werden.

Im folgenden wird das erfindungsgemäße Verfahren zur maximalen Ausnutzung der durch das drahtlose Übertragungsmedium "Funkkanal" bereitgestellten Übertragungsressourcen näher  
15 erläutert.

Die in der ersten und zweiten Sende-/Empfangseinheit SEE1,2 angeordneten Hochfrequenz-Sende- und Empfangseinheiten HS, HE  
20 sind derart ausgestaltet, daß in Downstream- und Upstream-Richtung gesendete OFDM-Signale  $s_d$ ,  $s_u$  im Rahmen des TDD-Übertragungsverfahrens - Time Division Duplex - übermittelt werden. Beim TDD-Übertragungsverfahren werden die zwischen  
25 der Basisstation BS und den drahtlosen, dezentralen Netzabschlußeinheiten RNT zu übermittelnde Informationen abwechselnd mit Hilfe von im gleichen Frequenzbereich ausgesendeten Signal-Bursts bestimmter zeitlicher Ausdehnung übermittelt. Dabei werden die in den Netzabschlußeinheiten RNT und in der  
30 Basisstation BS angeordneten Sende-/Empfangseinheiten SEE1,2 abwechselnd in den Sende- und Empfangsbetrieb geschaltet. Bei Einsatz des TDD-Übertragungsverfahrens weist das drahtlose Übertragungsmedium "Funkkanal" reziproke Eigenschaften auf, d.h. mit Hilfe des von der Basisstation BS in Downstream-  
35 Richtung burstartig ausgesendeten und von einer dezentralen Netzabschlußeinheit RNT empfangenen OFDM-Signals  $s_d$  ist ein Ermitteln bzw. eine Schätzung der frequenzselektiven,

amplitudenspezifischen und/oder phasenspezifischen Übertragungskanaleigenschaften des Übertragungsmediums "Funkkanal" für das von der dezentralen Netzabschlußeinheit RNT in Upstream-Richtung zu übermittelnde OFDM-Signal su  
5 möglich.

Gemäß einer ersten Ausgestaltungsvariante des erfindungsgemäßen Verfahrens ist in dem in der OFDM-Sendeeinheit SOB der ersten Sende-/Empfangseinheit SEE1 angeordneten Modulator MOD  
10 ein differentiell Phasen-Modulationsverfahren - Differential Phase Shift Keying - realisiert, beispielsweise ein 64-DPSK. Bei Anwendung eines differentiellen Modulationsverfahrens ist bei der anschließenden Demodulation in der entsprechenden OFDM-Empfangseinheit EON bzw. in dem darin angeordneten  
15 Demodulator DMOD keine Trägerrückgewinnung des empfangenen OFDM-Signals  $s_d$  und keine exakte Rückgewinnung des Bittaktes erforderlich. Um ein empfangsseitiges Ermitteln der frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertra-  
gungsmediums "Funkkanal" - im folgenden auch als Kanalschät-  
20 zung bezeichnet - zu ermöglichen, ist der in der Basisstation BS angeordnete Modulator MOD derart ausgestaltet, daß eine bestimmte Anzahl der an den  $n$ -Ausgängen  $AM1...n$  des Modulators MOD anliegenden Sendesymbole  $ss1...n$  als Pilot-Symbole mit  
definierter Referenz-Amplitude ausgestaltet sind, d.h. ein  
25 Teil der Subträger des in Downstream-Richtung zu übermittelnden OFDM-Signals  $s_d$  wird zur Übermittlung jeweils eines Pilottones bzw. Pilotsignals mit definierter Referenz-Amplitude genutzt. Beispielsweise werden 10 % der zur Informationsübermittlung nutzbaren Subträger des OFDM-Signals  $s_d$  für  
30 die Übermittlung von Pilottönen genutzt.

Aus dem an der Empfangsantenne EA der Netzabschlußeinheit RNT eingehenden OFDM-Signal  $s_d$  werden durch die in der OFDM-Empfangseinheit EON angeordnete Transformationseinheit FFT  
35 die übermittelten Empfangssymbole  $es1...n$  der jeweiligen Subträger des empfangenen OFDM-Signals  $s_d$  ermittelt und an die Kanal-Schätzungseinheit KS weitergeleitet. Durch die in

der Kanal-Schätzungseinheit KS angeordneten ersten Auswertemittel HF werden aus den an den Eingängen  $EK1...n$  anliegenden und als Pilotsymbole ausgestalteten Empfangssymbolen  $es1...n$  die frequenzselektiven, amplitudenspezifischen Übertragungseigenschaften, bzw. die frequenzselektiven Dämpfungseigenschaften des zwischen der Basisstation BS und der dezentralen, drahtlosen Netzabschlußeinheit RNT angeordneten Übertragungsmediums "Funkkanal" FK ermittelt, d.h. der Amplitudengang bzw. der Betrag der Übertragungsfunktion  $|H(f)|$  des Übertragungsmediums "Funkkanal" FK bestimmt. Die ermittelten Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums "Funkkanal" FK werden anschließend mit Hilfe des Informationssignals  $is$  über die Verbindungsleitung VL an den Steuereingang SE der in der dezentralen Netzabschlußeinheit RNT angeordneten OFDM-Sendeeinheit SON übermittelt. Des Weiteren werden in der OFDM-Empfangseinheit EON die von der Kanal-Schätzungseinheit KS an die  $n$ -Eingänge  $EM1...n$  des Demodulators DMOD weitergeleiteten Empfangssymbole  $es1...n$  mit Hilfe des im Demodulator DMOD realisierten, differentiellen bzw. inkohärenten Demodulationsverfahren in die über die jeweiligen Subträger des OFDM-Signals  $sd$  übermittelten Empfangscodewörter umgewandelt, aus welchen der an den Ausgang AS der zweiten Sendeeinheit SEE2 geführte, serielle, digitale Datenstrom  $ded$  gebildet wird.

Erfindungsgemäß wird in Abhängigkeit der durch die OFDM-Empfangseinheit EON ermittelten und an die OFDM-Sendeeinheit SON weitergeleiteten Übertragungskanal-Eigenschaften des Übertragungsmediums "Funkkanal" das in Upstream-Richtung an die Basisstation BS zu sendende OFDM-Signal  $su$  erzeugt. Dazu wird der am Eingang EO der in der zweiten Sendeeinheit SEE2 angeordneten OFDM-Sendeeinheit SON eingehende und an die Basisstation BS zu übermittelnde digitale, serielle Datenstrom  $dsu$  parallelisiert und mit Hilfe des Modulators MOD in die den  $n$ -Subträgern des OFDM-Signals  $su$  zugeordneten Sendesymbole  $ss1...n$  umgewandelt. Die gebildeten Sendesymbole  $ss1...n$  werden an die  $n$  Eingänge  $EE1...n$  der Kanal-

Entzerrereinheit EZ weitergeleitet und durch die darin angeordneten Korrekturmittel  $1/HF$  an die ermittelten, frequenzselektiven, amplitudenspezifischen Übertragungskanaleigenschaften des Übertragungsmediums "Funkkanal" FK angepaßt  
5 - auch als sendeseitige Amplitudenentzerrung bezeichnet. Die durch die Korrektur-Mittel  $1/HF$  realisierte, sendeseitige Amplitudenentzerrung erfolgt in der Art und Weise, daß die Sendesymbole  $s_{1..n}$  der einzelnen Subträger des OFDM-Signals  $s$  mit einem den Betrag der Inversen der ermittelten Übertragungsfunktion  $H_n(f)$  darstellenden Faktor - hier  $1/|H_n(f)|$  für  
10  $0 \leq n \leq N-1$  - multipliziert wird, wobei  $n$  die Länge der in der Transformationseinheit IFFT realisierten Fourier-Transformation und  $H_n(f)$  die Übertragungsfunktion des des  $n$ -ten Subträgers des OFDM-Signals  $s$  darstellt.

15 Die beschriebene, erfindungsgemäße, sendeseitige, frequenzselektive Amplitudenentzerrung hat die Wirkung, das alle Subträger des von der dezentralen Netzabschlußeinheit RNT in Upstream-Richtung an die Basisstation BS gesendeten OFDM-Signals  $s$  bei Eintreffen an der Empfangsantenne EA der  
20 Basisstation BS die gleichen Empfangspegel bzw. Signal-Amplitudenwerte aufweisen. Da alle Subträger des in der Basisstation BS empfangenen OFDM-Signals  $s$  die gleichen Empfangspegel aufweisen, ist das Signalleistung-zu-Rauschleistung-Verhältnis  $S/N$  für alle Subträger identisch. Somit  
25 sind alle Subträger sendeseitig, d.h. mit Hilfe der in der dezentralen Netzabschlußeinheit RNT angeordneten OFDM-Sendeinheit SON, bzw. mit Hilfe des dort angeordneten Modulators MOD mit der gleichen Modulations-Stufenzahl modulierbar, so  
30 daß die maximale Ausnutzung der Übertragungsressourcen der einzelnen Subträger des OFDM-Signals  $s$  erreicht wird. Beispielsweise können bei nahe der Basisstation BS angeordneten, dezentralen Netzabschlußeinheiten RNT die einzelnen Subträger des in Upstream-Richtung an die Basisstation BS zu übermit-  
35 telnden OFDM-Signals  $s$  mit Hilfe der 64-QAM - Quadratur Amplituden-Modulation - moduliert werden. Mit zunehmenden Abstand der dezentralen Netzabschlußeinheit RNT zur Basis-



station BS, d.h. mit zunehmenden Dämpfungseigenschaften des Übertragungsmediums "Funkkanal" FK, wird die Modulations-Stufenzahl reduziert. Vorteilhaft ist aufgrund des identischen S/N-Verhältnisses des Subträger des in der Basisstation

5 BS empfangenen OFDM-Signals zu keine subträgerindividuelle Modulations-Stufenzahl zur Steuerung der Demodulation des empfangenen OFDM-Signals zu erforderlich, so daß vorteilhaft der Steueraufwand für die Modulation und Demodulation des

10 OFDM-Signals zu minimal ist. Durch das Vermeiden einer subträgerindividuellen Modulations-Stufenzahl wird kein zusätzlicher Overhead für die Übermittlung von zusätzlichen, die subträgerindividuelle Modulation und Demodulation steuernde Steuerinformationen erzeugt, und somit eine Reduzierung der Übertragungskapazität des Übertragungsmediums "Funkkanal"

15 vermieden.

Alternativ kann anstelle einer Erhöhung der Modulations-Stufenzahl des in Upstream-Richtung zu sendenden OFDM-Signals zu die Sendeleistung des auszusendenden OFDM-Signals zu entsprechend reduziert werden. Die Absenkung der Sendeleistung kann

20 beispielsweise in der Hochfrequenz-Sendeeinheit HS der dezentralen Netzabschlußeinheit RNT erfolgen. Durch die Absenkung der Sendeleistung wird die gegenseitige Störung der Subträger von innerhalb eines Funkbereiches gesendeter OFDM-Signale sd,

25 zu - auch als Inter Cell Interference ICI bezeichnet - minimiert und dadurch die Übertragungskapazität des innerhalb eines Funkbereiches angeordneten Gesamtsystems gesteigert.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltungsvariante des

30 erfindungsgemäßen Verfahrens weist die Kanal-Schätzungseinheit KS der in der dezentralen Netzabschlußeinheit RNT angeordneten OFDM-Empfangseinheit EON weitere Auswertemittel SN zur Erfassung der subträgerindividuellen S/N-Verhältnisse der jeweiligen Subträger des empfangenen OFDM-Signals sd auf. Die

35 jeweils mit Hilfe der weiteren Auswertemittel S/N erfaßten, subträgerindividuellen S/N-Verhältnisse werden zusätzlich neben den erfaßten amplitudenspezifischen Übertragungseigen-

schaften  $H(f)$  des Übertragungsmediums FK mit Hilfe des Informationssignals  $s$  über die Verbindungsleitung VL an die in der dezentralen Netzabschlußeinheit RNT angeordnete OFDM-Sendeinheit SON, bzw. an die dort angeordnete Kanal-Entzerrereinheit EZ übermittelt.

In der Kanal-Entzerrereinheit EZ sind weitere Korrekturmittel - hier nicht dargestellt - angeordnet, durch welche in Abhängigkeit der an den Steuereingang ESS übermittelten S/N-Verhältnisse diejenigen, ungünstige S/N-Verhältnisse aufweisende Subträger, bzw. diejenigen Subträger mit einem unter einem Grenzwert gemessenen S/N-Verhältnis deaktiviert und somit nicht für die Informationsübermittlung genutzt werden. Beispielsweise wird bei einem großen Abstand zur Basisstation BS aufweisenden dezentralen Netzabschlußeinheiten RNT nur jeder zweite oder vierte Subträger des an die Basisstation BS zu sendenden OFDM-Signals  $s$  zur Informationsübermittlung genutzt, wobei die Sendeleistung der für die Informationsübermittlung genutzten Subträger entsprechend erhöht wird. Durch die Erhöhung der Sendeleistung der für die Informationsübermittlung genutzten Subträger wird die Bitfehlerwahrscheinlichkeit weiter reduziert. Deaktivierte Subträger des empfangenen OFDM-Signals können in der OFDM-Empfangseinheit EON, EOB durch eine einfache Amplitudenberechnung erkannt werden.

Da für die sendeseitige, in der dezentralen Netzabschlußeinheit RNT realisierte Ermittlung der frequenzselektiven, amplitudenspezifischen Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums "Funkkanal" FK nur die Auswertung des Amplitudenwertes der von der Basisstation BS an die dezentrale Netzabschlußeinheit RNT übermittelten Pilotsymbole bzw. Pilottöne durch die in der dezentralen Netzabschlußeinheit RNT angeordnete Kanal-Schätzungseinheit KS erforderlich ist, können die Phaseninformationen der von der Basisstation BS an die dezentrale Netzabschlußeinheit RNT gesendeten Pilotsymbole bzw. Pilottöne des OFDM-Signals  $s$  zusätzlich für die Übermittlung

der digitalen Informationen dsd genutzt werden. Die Pilotsymbole bzw. Pilottöne übermittelnden Subträger des OFDM-Signals sd können beispielsweise mit Hilfe eines absoluten oder differentiellen Phasenmodulationsverfahren mit definierter Referenz-Amplitude moduliert werden, wodurch eine vorteilhafte Ausnutzung Übertragungskapazität des Übertragungsmediums "Funkkanal" erreicht wird.

Vorteilhaft sind die in der Basisstation BS oder dezentralen Netzabschlußeinheit RNT angeordneten OFDM-Sendeeinheiten SOB, SON, bzw. die dort angeordneten Modulatoren MOD derart ausgestaltet, daß die nicht für die Übermittlung von Pilottönen genutzten Subträger der OFDM-Signale sd, su im Rahmen eines kohärenten, bzw. absoluten Modulationsverfahrens, beispielsweise einer m-stufigen QAM, moduliert werden, da m-stufige QAM-Modulationsverfahren auch bei Übertragungsmedien mit ungünstigen S/N-Verhältnissen einsetzbar sind.

Bei Verwendung von kohärenten, m-stufigen Modulationsverfahren sind in den entsprechenden, in der Basisstation BS bzw. in der dezentralen Netzabschlußeinheit RNT angeordneten OFDM-Empfangseinheiten EON, EOB zusätzliche Mittel - nicht dargestellt - zur gemäß dem Stand der Technik erforderlichen, empfangsseitigen Kanalschätzung, bzw. Kanalverzerrung, insbesondere zur Phasenverzerrung - d.h. Korrektur der Phasenlagen - der jeweils empfangenen Subträger des empfangenen OFDM-Signals sd, su erforderlich. Um in einer OFDM-Empfangseinheit EON, EOB eine Korrektur der Phasenlagen der eingehenden Subträger zu ermöglichen, wird auf Seiten der OFDM-Sendeeinheit SOB, SON der erste Subträger des OFDM-Signals sd, su mit einer definierten Phase - z.B.  $\varphi = 0$  Grad - gesendet. Durch das Übertragungsmedium "Funkkanal" FK wird die Phase des ersten Subträgers um beispielsweise  $\Delta\varphi$  gedreht. Der dicht benachbart zum ersten Subträger angeordnete zweite Subträger wird dabei ebenfalls um  $\Delta\varphi$  gedreht. Um die ursprünglichen Phasenlagen des gesendeten OFDM-Signals sd, su wieder herzustellen, muß durch die in der OFDM-Empfangseinheit EON, EOB

angeordneten Korrekturmittel der zweite Subträger mit dem komplexen Faktor  $e^{-j\Delta\varphi}$  multipliziert werden. Durch den über den ersten Subträger übermittelten Pilotton mit definierter Sendephase kann mit Hilfe der Korrekturmittel die durch das Übertragungsmediums "Funkkanal" FK verursachte Phasenverschiebung  $\Delta\varphi$  des ersten Subträgers erfaßt und die Phasenlage des benachbarten zweiten Subträgers des empfangenen OFDM-Signals entsprechend korrigiert werden. Nach der empfangsseitigen Korrektur der Phasenlage bzw. Phasenentzerrung werden mit Hilfe des Demodulators die über den zweiten Subträger übermittelten Informationen entschieden. In Abhängigkeit des Entscheidungsergebnisses wird die Phasenverschiebung des zweiten Subträgers ermittelt. Mit der ermittelten Phasenverschiebung des zweiten Subträgers wird anschließend in beschriebener Art und Weise die Phasenlage des dritten Subträgers korrigiert usw..

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens weist die in der Basisstation BS angeordnete OFDM-Empfangseinheit EOB ebenfalls eine Kanalschätzungseinheit KS - nicht dargestellt - auf, durch welche die mit Hilfe des empfangenen OFDM-Signals zu übermittelten Empfangssymbole  $esl...n$  ausgewertet und daraus in beschriebener Art und Weise die frequenzselektiven, amplitudenspezifischen Funkkanaleigenschaften des Übertragungsmediums "Funkkanal" FK ausgewertet und über eine nicht dargestellte Verbindungsleitung an eine weitere in der OFDM-Sendeeinheit SOB der Basisstation BS angeordnete Kanal-Entzerrereinheit - nicht dargestellt - übermittelt werden. Durch diese vorteilhafte Ausgestaltung können auch die von der Basisstation BS in Downstream-Richtung an die dezentralen Netzabschlußeinheiten RNT zu übermittelnden OFDM-Signale  $sd$  bzw. die darin enthaltenen Subträger an die Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums "Funkkanal" angepaßt werden. Durch die so realisierte sendeseitige Entzerrung des Amplitudengangs sowohl in Downstream- als auch in Upstream-Richtung wird die Ausnutzung der Übertragungskapazität des Übertragungsmediums "Funkkanal" FK

weiter verbessert. Dies setzt jedoch die bereits beschriebene Verwendung eines Teils der Subträger des von der dezentralen Netzabschlußeinheit RNT an die Basisstation BS zu übermittelnden OFDM-Signal  $s_u$  zur Übermittlung von Pilotsymbolen bzw. Pilottönen voraus. Vorteilhaft ist der in der OFDM-Sendeeinheit SON der dezentralen Netzabschlußeinheit RNT angeordnete Modulator MOD derart ausgestaltet, daß die für die Übermittlung von Pilotsymbolen genutzten Subträger des OFDM-Signals  $s_u$  mit Hilfe eines Phasenmodulationsverfahrens - beispielsweise einem QPSK-Modulationsverfahrens - mit definierter Referenz-Sendeamplitude moduliert werden. Durch die Verwendung der Phasenmodulation werden die in Upstream-Richtung übermittelten Pilotsymbole bzw. Pilottöne zumindest teilweise auch für die Übermittlung des digitalen Datenstroms  $d_s$  genutzt.

Um die Genauigkeit der Kanalschätzung in der dezentralen Netzabschlußeinheit RNT und eventuell in der Basisstation BS zu erhöhen, können die jeweils Pilottöne bzw. Pilotsymbole übermittelnden Subträger eines OFDM-Signals  $s_d$ ,  $s_u$  mit erhöhter Leistung übermittelt werden.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltungsvariante wird die sendeseitige Kanalschätzung nur durch die in der dezentralen Netzabschlußeinheit RNT angeordnete Kanalschätzungseinheit KS durchgeführt und anschließend die ermittelten, frequenzselektiven, amplitudenspezifischen Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums "Funkkanal" in parametrisierter Form an die Basisstation BS bzw. an die dort angeordnete OFDM-Sendeeinheit SOB übermittelt. Durch eine in der OFDM-Sendeeinheit SOB der Basisstation BS angeordnete Kanal-Entzerrereinheit - nicht dargestellt - erfolgt mit Hilfe der übermittelten, parametrisierten Übertragungseigenschaften die sendeseitige Entzerrung des Amplitudengangs der Subträger des von der Basisstation BS in Downstream-Richtung zu übermittelnden OFDM-Signals  $s_d$ .

Vorteilhaft werden nur die zeitlichen Änderungen der Übertragungseigenschaften an die Basisstation BS übermittelt und somit der Overhead bei der Übermittlung der Übertragungseigenschaften minimiert.

5

Bei eine große Anzahl von Subträgern aufweisenden OFDM-Signalen sd, su weist das Übertragungsmedium "Funkkanal" FK für benachbarte Subträger praktisch identische Übertragungseigenschaften auf. Vorteilhaft werden für die in einer OFDM-Empfangseinheit EON, EOB durchgeführte, sendeseitige Kanalschätzung neben den direkt benachbarten Subträgern auch die im Frequenzbereich daran angrenzenden Subträger für die Ermittlung der frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums berücksichtigt, d.h. es wird eine Mittelwertbildung über ermittelte Übertragungseigenschaften von mehreren, im Frequenzbereich benachbart angeordneten Subträgern durchgeführt. Die Mittelwertbildung hat den Vorteil, daß die Zahl der Schätzwerte und damit die Genauigkeit der sendeseitigen Kanalschätzung zweidimensional erhöht wird, ohne daß die spektrale Distanz zu benachbarten Subträgern zu groß wird.

Bei schnelle zeitliche Änderung aufweisenden Funkkanälen - auch als zeitvariante Übertragungskanäle bzw. Funkkanäle bezeichnet - werden gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens auch die zeitlich nachfolgenden, d.h. die innerhalb eines bestimmten Zeitraums an der Empfangsantenne EA eingehenden OFDM-Signale bzw. die darin enthaltenen Empfangssymbole  $es1...n$  bei der in der Kanalschätzungseinheit KS realisierten Kanalschätzung berücksichtigt. Für die Realisierung dieser Ausgestaltungsvariante ist ein Speichern der zeitlich hintereinander empfangenen Empfangssymbole  $es1...n$  oder ein Speichern der jeweils ermittelten, frequenzselektiven Übertragungseigenschaften in einem in der ersten oder zweiten Sende-/Empfangseinheit SEE1, 2 angeordneten Speicher - nicht dargestellt - erforderlich. Durch die Mittelwertbildung über mehrere, jeweils einem

Subträger zugehörigen und zeitlich hintereinander empfangenen Empfangssymbole esl...n im Rahmen der in der Kanal-Schätzungseinheit KS durchgeführten, sendeseitigen Kanalschätzung wird die erste Ableitung der zeitlichen Änderungen der Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums "Funkkanal" FK bei der Erfassung der Übertragungseigenschaften korrigiert. Vorteilhaft werden die im Frequenzbereich symmetrisch um den aktuellen Subträger angeordneten Subträger, bzw. die über diesen Subträger übermittelten Empfangssymbole esl...n bei der Mittelwertbildung berücksichtigt. Alternativ kann die Mittelwertbildung auch in der Kanal-Entzerrereinheit EZ der OFDM-Sendeeinheit SON erfolgen.

Die in der Kanalschätzungseinheit KS mit Hilfe der Auswertemittel  $H(f)$  durchgeführte Ermittlung der frequenzselektiven, amplitudenspezifischen Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums "Funkkanal" FK - auch als Berechnung der Amplitudenschätzwerte bezeichnet - ist relativ aufwendig. Für die Berechnung der Amplitudenwerte aller empfangenen Empfangssymbole esl...n eines OFDM-Signals sd erfolgt im Rahmen der Berechnungsvorschrift

$$\sqrt{I^2 + Q^2} = \textit{Amplitude}$$

wobei I den Imaginärteil und Q den Realteil eines empfangenen, komplexen Empfangssymbols esl...n darstellt. Die Berechnung der jeweiligen frequenzselektiven Amplitudenschätzwerte kann zumindest teilweise seriell durchgeführt werden, so daß der technische Aufwand bzw. Hardware-Aufwand für die Berechnung der Amplitudenschätzwerte gering gehalten wird.

Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung erfolgt die Berechnung der Amplitudenschätzwerte aus den jeweils empfangenen, frequenzselektiven Empfangssymbolen esl...n mit Hilfe von in einer als "look-up-table" bezeichneten Tabelle gespeicherten Werten. Dazu werden die jeweils möglichen Empfangswerte des Imaginärteils I und des Realteils Q eines Empfangssymbols

- es1...n zu einer Tabellenadresse zusammengefaßt und in der look-up-table gespeichert. Des Weiteren wird jeder gespeicherten Tabellenadresse der zugehörige Korrekturfaktor - hier  $1/|H_n(f)|$  - zugeordnet und in dem entsprechenden Tabelleneintrag gespeichert. Die den jeweiligen Tabellenadressen zugeordneten Korrekturfaktoren repräsentieren diejenigen Werte, mit denen die jeweiligen Sendesymbole  $ss1...n$  des auszusendenden OFDM-Signals  $sd, su$  multipliziert werden. Vorteilhaft werden der Umfang bzw. die Anzahl der Einträge der look-up-table gering gehalten, wenn diese auf einen Quadranten der komplexen Ebene beschränkt wird, wobei Sendesymbole  $ss1...n$  mit negativen Imaginär- und Realteil-Werten vor der sendeseitigen Amplituden-Entzerrung invertiert werden.
- 15 Gemäß einer weitere vorteilhaften Ausgestaltung wird die Multiplikation der Subträger bzw. der über die Subträger zu übermittelnden Sendesymbole  $ss1...n$  mit dem ermittelten Korrekturfaktor - hier  $1/|H_n(f)|$  durch eine Addition bzw. Subtraktion mit ebenfalls in einer look-up-table gespeicherten
- 20 Werten realisiert. Durch diese vorteilhafte Ausgestaltung wird der Rechenaufwand für die Korrektur der Sendesymbole bei der Amplitudenentzerrung weiter reduziert.



## Patentansprüche

1. Verfahren zum Übermitteln von Informationen über ein bestimmte Übertragungseigenschaften aufweisendes Übertragungsmedium mit Hilfe eines Multiträgerverfahrens,  
5 bei dem von einer ersten Einheit die zu übermittelnden Informationen durch ein mehrere frequenzspezifische Subträger aufweisendes Sendesignal über das Übertragungsmedium an eine zweite Einheit übermittelt werden,  
10 **dadurch gekennzeichnet,**  
daß in der ersten Einheit (RNT)  
- frequenzselektive Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK) ermittelt werden, und  
- die frequenzspezifischen Subträger des Sendesignals (su) an  
15 die ermittelten, frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK) angepaßt werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
20 daß in der zweiten Einheit (BS)  
- die frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK) ermittelt werden, und  
- frequenzspezifische Subträger eines weiteren mit Hilfe eines Multiträgerverfahrens gebildeten und von der zweiten  
25 an die erste Einheit (BS, RNT) übermittelten Sendesignals (sd) an die ermittelten, frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK) angepaßt werden.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,  
30 **dadurch gekennzeichnet,**  
daß als Übertragungseigenschaften die frequenzselektiven amplitudenspezifischen und/oder frequenzselektiven phasenspezifischen Eigenschaften des Übertragungsmediums (FK) ermittelt werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß im Rahmen der Bestimmung der Übertragungseigenschaften  
des Übertragungsmediums (FK) die Übertragungsfunktion  $H(f)$   
5 des Übertragungsmediums (FK) ermittelt wird.
5. Verfahren nach Anspruch 4,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die amplitudenspezifischen Übertragungseigenschaften des  
10 Übertragungsmediums (FK) durch den Betrag der ermittelten  
Übertragungsfunktion  $|H(f)|$  repräsentiert werden.
6. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
15 daß die frequenzselektiven Übertragungseigenschaften mit  
Hilfe des über das Übertragungsmedium (FK) an die erste bzw.  
zweite Einheit (RNT, BS) übermittelten Sendesignals (sd, su)  
ermittelt werden, wobei zumindest ein Subträger des Sende-  
signals (sd, su) zur Übermittlung zumindest eines Pilot-  
20 signals genutzt wird.
7. Verfahren nach Anspruch 6,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß der zumindest eine Subträger des Sendesignals (sd, su)  
25 zur Übermittlung des zumindest einen Pilotsignals durch ein  
Phasenmodulationsverfahren moduliert ist, wobei das Pilot-  
signal eine bestimmte Referenz-Amplitude aufweist.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 7,  
30 **dadurch gekennzeichnet,**  
daß für die Ermittlung der frequenzselektiven Übertragungs-  
eigenschaften des Übertragungsmediums (FK) die amplituden-  
spezifischen und/oder phasenspezifischen Übertragungseigen-  
schaften benachbarter Subträger des ankommenden Sendesignals  
35 (sd, su) gemittelt werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 8

**dadurch gekennzeichnet,**

- daß zeitselektive, amplitudenspezifische und/oder zeitselektive phasenspezifische Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK) ermittelt werden, wobei mehrere  
5 über einen Zeitraum ermittelte, frequenzselektive, amplitudenspezifische und/oder frequenzselektive, phasenspezifische Übertragungseigenschaften in der jeweiligen Einheit (RNT, BS) gespeichert und anschließend jeweils der Mittelwert über die gespeicherten frequenzselektiven, amplitudenspezifischen und/oder frequenzselektiven, phasenspezifischen Übertragungseigenschaften gebildet wird,  
10
- daß die Subträger des zu übermittelnden Sendesignals (su, sd) an die zeitlich gemittelten Übertragungseigenschaften  
15 des Übertragungsmediums (FK) angepaßt werden.

10. Verfahren nach Anspruch 1 und einem der Ansprüche 3 bis 9,

**dadurch gekennzeichnet,**

- daß von der ersten Einheit (RNT) die ermittelten frequenzselektiven Übertragungseigenschaften an die zweite Einheit (BS) übermittelt werden, und  
20
- daß in der zweiten Einheit (BS) die frequenzspezifischen Subträger des weiteren Sendesignals (sd) an die übermittelten Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK)  
25 angepaßt werden.

11. Verfahren nach Anspruch 10,

**dadurch gekennzeichnet,**

- daß von der ersten Einheit (RNT) nur die zeitlichen Änderungen der Übertragungseigenschaften an die zweite Einheit (BS) übermittelt werden.  
30

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 11,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß im Rahmen der Anpassung des Sendesignals (su, sd) an die Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK) die  
35

Subträger des Sendesignals ( $s_u$ ,  $s_d$ ) mit der Inversen der ermittelten Übertragungsfunktion  $1/H(f)$  oder mit der Inversen des Betrages der ermittelten Übertragungsfunktion  $1/|H(f)|$  multipliziert werden.

5

13. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,  
**dadurch gekennzeichnet,**

daß die zwischen der ersten und zweiten Einheit (RNT, BS) übermittelten Sendesignale ( $s_u$ ,  $s_d$ ) im Rahmen eines Zeit-  
10 multiplex-Duplex-Übertragungsverfahrens TDD übermittelt werden.

14. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,  
**dadurch gekennzeichnet,**

- 15 - daß bei der Ermittlung der frequenzselektiven Übertragungseigenschaften das Signalleistung-zu-Rauschleistung-Verhältnis  $S/N$  für jeden Subträger des Sendesignals ( $s_u$ ,  $s_d$ ) bestimmt wird, und  
- daß die Subträger des Sendesignals ( $s_u$ ,  $s_d$ ) in Abhängigkeit  
20 des jeweils ermittelten Signalleistung-zu-Rauschleistung-Verhältnisses  $S/N$  für die Übermittlung von Informationen ( $ds_u$ ,  $ds_d$ ) genutzt werden.

15. Verfahren nach Anspruch 14,

25 **dadurch gekennzeichnet,**

daß bei einem unter einem Grenzwert gemessenen Signalleistung-zu-Rauschleistung-Verhältnis  $S/N$  der entsprechende Subträger nicht für die Übermittlung von Informationen ( $ds_u$ ,  $ds_d$ ) genutzt wird.

30

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 15,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß alle nicht für die Übermittlung von Pilotsignalen genutzten Subträger des Sendesignals ( $s_u$ ,  $s_d$ ) mit der gleichen  
35 Modulations-Stufenzahl moduliert werden, wobei die Modulations-Stufenzahl durch das ermittelte Störleistung-zu-Nutz-

leistung-Verhältnis  $S/N$  des Übertragungsmediums (FK) bestimmt ist.

17. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,  
5 **dadurch gekennzeichnet,**  
daß das Multiträgerverfahren durch ein OFDM-Übertragungs-  
verfahren - Orthogonal Frequency Division Multiplexing - oder  
durch ein auf diskrete Multitöne - DMT - basierendes Übertra-  
gungsverfahren realisiert ist.
- 10 18. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß das Übertragungsmedium (FK) als drahtloser Funkkanal oder  
leitungs- oder drahtgebundener Übertragungskanal ausgestaltet  
15 ist.
19. Verfahren nach Anspruch 18,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Informationen über Energieversorgungsleitungen über-  
20 mittelt werden.
20. Kommunikationsanordnung zum Übermitteln von Informationen  
über ein zwischen einer ersten und zweiten Einheit  
angeordneten und bestimmte Übertragungseigenschaften  
25 aufweisendes Übertragungsmedium,  
mit in der ersten Einheit angeordneten  
- Umwandlungsmittel zur Umwandlung der zu übermittelnden  
Informationen in ein mehrere frequenzspezifische Subträger  
aufweisendes Sendesignal mit Hilfe eines  
30 Multiträgerverfahrens, und  
- Sendemittel zum Übermitteln des Sendesignals über das  
Übertragungsmedium an die zweite Einheit,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß in der ersten Einheit (RNT)  
35 - Auswertemittel (KS) zur Ermittlung von frequenzselektiven  
Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK), und

- Anpassungsmittel (EZ) zur Anpassung der frequenzspezifischen Subträger des Sendesignals (su) an die ermittelten, frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK)
- 5    angeordnet sind.

21. Kommunikationsanordnung nach Anspruch 20,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß in der zweiten Einheit (BS)

- 10    - Umwandlungsmittel (SOB) zur Umwandlung der zu übermittelnden Informationen (dsd) in ein weiteres, mehrere frequenzspezifische Subträger aufweisendes Sendesignal (sd) mit Hilfe eines Multiträgerverfahrens,
- 15    - Auswertemittel zur Ermittlung der frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK),
- 15    - Anpassungsmittel zur Anpassung der frequenzspezifischen Subträger des weiteren Sendesignals (sd) an die ermittelten, frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK), und
- 20    - Sendemittel (HS) zum Übermitteln des Sendesignals (sd) über das Übertragungsmedium (FK) an die erste Einheit (RNT) angeordnet sind.

22. Kommunikationsanordnung nach Anspruch 20 oder 21,
- 25    **dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Auswertemittel (KS) derart ausgestaltet sind, daß als Übertragungseigenschaften die frequenzselektiven amplitudenspezifischen und/oder frequenzselektiven phasenspezifischen Eigenschaften des Übertragungsmediums (FK)
  - 30    ermittelt werden.

## Zusammenfassung

Verfahren und Kommunikationsanordnung zur Übermittlung von Informationen mit Hilfe eines Multiträgerverfahrens.

5 Für das Übermitteln von Informationen mit Hilfe eines mehrere frequenzspezifische Subträger aufweisenden Sendesignals (su) von einer ersten Einheit (RNT) über ein Übertragungsmedium (FK) an eine zweite Einheit (BS), werden in der ersten  
10 Einheit (RNT) die frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmedium (FK) ermittelt und anschließend die Subträger des Sendesignals (su) an die ermittelten Übertragungseigenschaften angepaßt. Vorteilhaft sind alle Subträger des Sendesignals (su) mit der gleichen Modulations-Stufen-  
15 fenzahl modulierbar, wodurch eine maximale Nutzung der Übertragungsressourcen des Übertragungsmediums (FK) erreicht wird.

20 FIG 2

FIG 1

BS


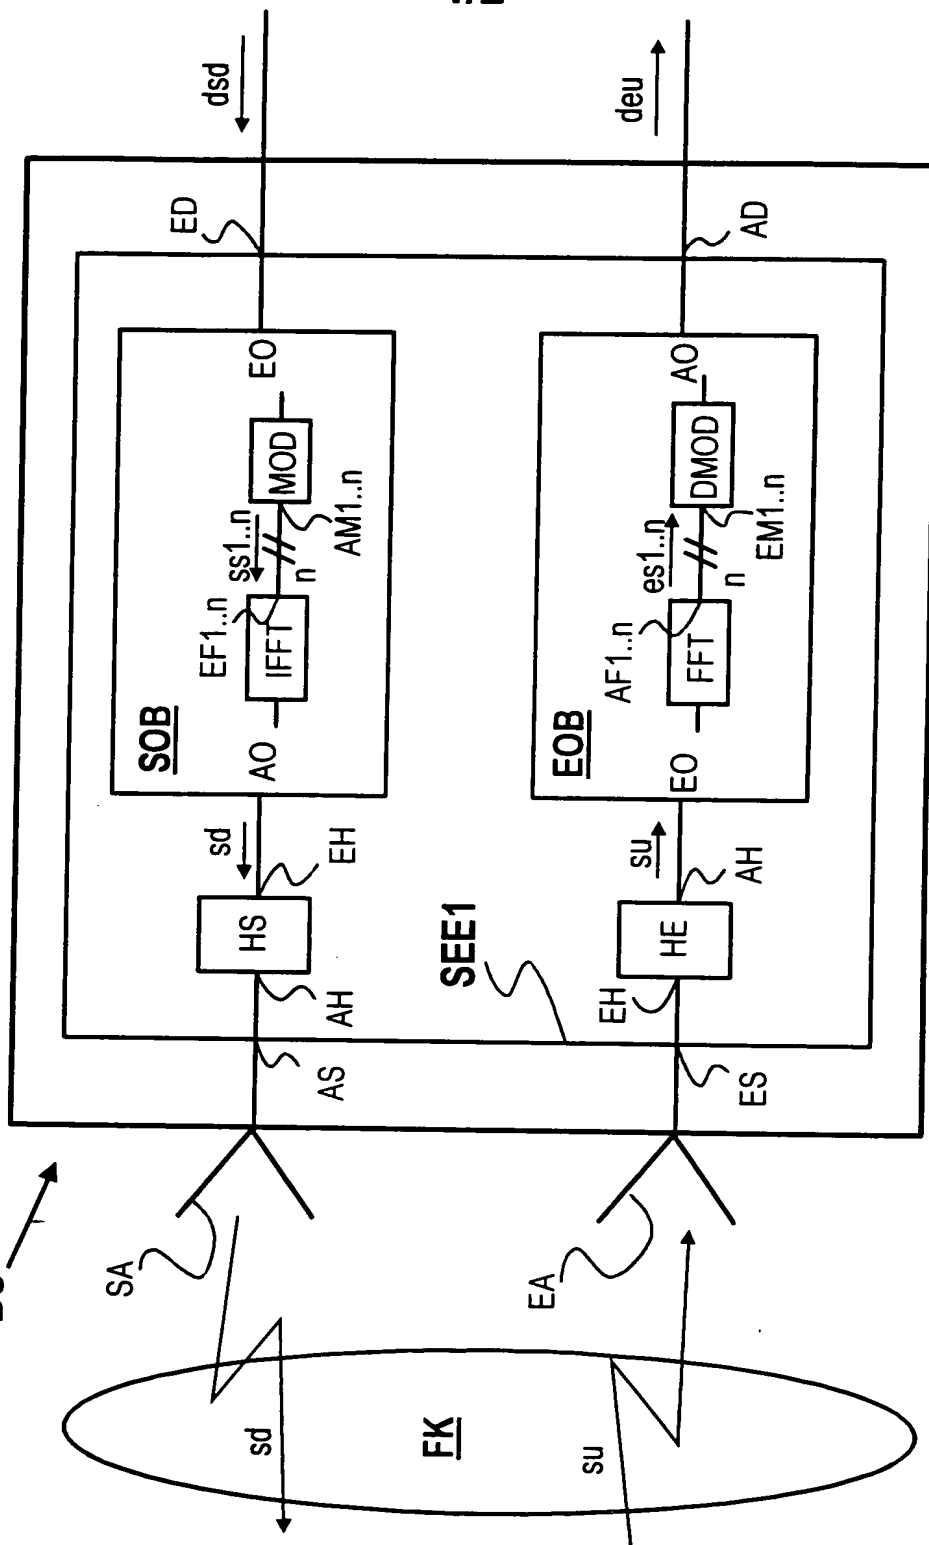




FIG 2

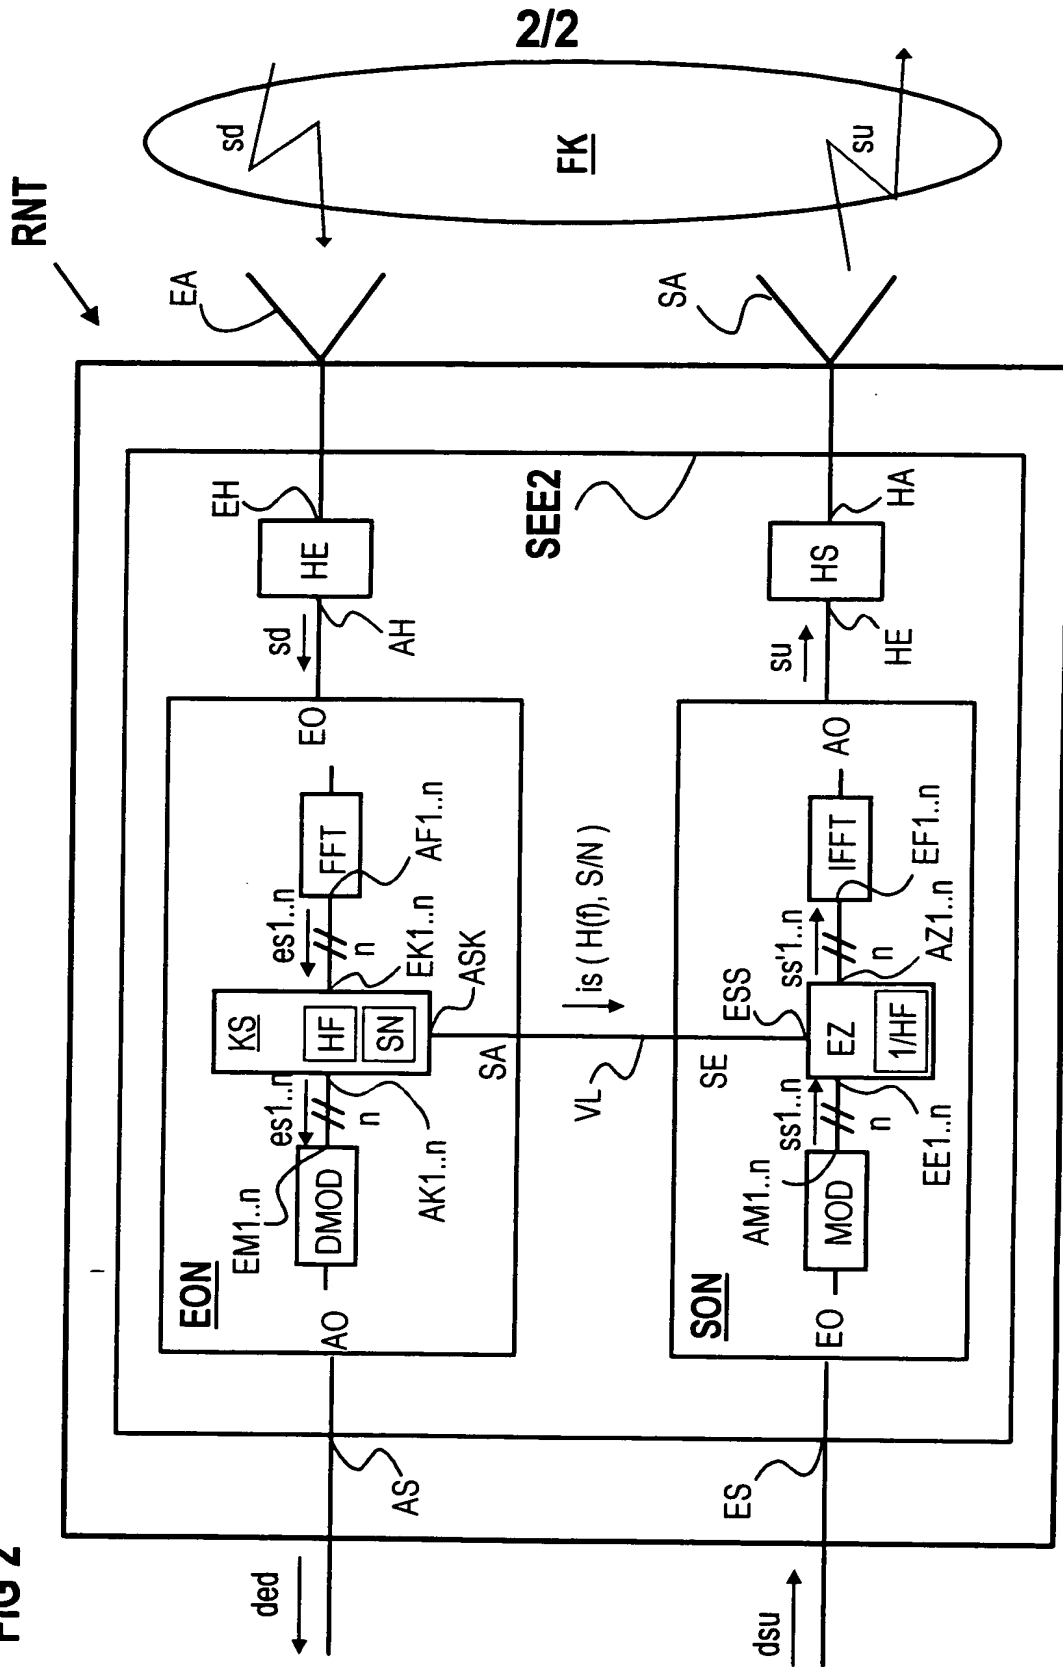

Bei großen Laufzeitunterschieden zwischen den einzelnen Signalpfaden, d.h. bei starker Mehrwegeausbreitung, können unterschiedliche, Übertragungskanalbedingte Dämpfungen zwischen den einzelnen empfangenen Subträgern mit Dämpfungsunterschieden bis zu 20 dB und mehr auftreten. Die empfangenen, hohen Dämpfungswerte aufweisenden Subträger, bzw. die Subträger mit kleinen S/N-Werten - auch als Signalleistung-zu-Rauschleistung-Verhältnis bezeichnet - weisen eine sehr große Symbolfehlerrate auf, wodurch die Gesamt-Bitfehlerrate über alle Subträger erheblich steigt. Es ist bereits bekannt, bei mit Hilfe von kohärenten Modulationsverfahren modulierten Subträgern, die durch die frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums - auch als Übertragungsfunktion  $H(f)$  bezeichnet - verursachten Dämpfungsverluste, empfangsseitig mit Hilfe der inversen Übertragungsfunktion - auch als  $1/H(f)$  bezeichnet - zu korrigieren, wobei die frequenzselektiven Dämpfungsverluste beispielsweise durch Auswertung von übermittelten, jeweils bestimmten Subträgern zugeordneten Referenz-Pilottönen ermittelt werden. Durch dieses Verfahren zur empfangsseitigen Entzerrung des Übertragungskanals wird jedoch eine starke Rauschanhebung bei den Subträgern mit geringen S/N-Werten verursacht. Die durch die Rauschanhebung verursachte Bitfehlerrate bei Subträgern mit kleinen S/N-Werten kann auch durch die Einführung einer Kanalcodierung nicht verbessert werden, so daß die über alle Subträger hinweg mögliche Gesamt-Übertragungskanalkapazität des frequenzselektiven Übertragungsmediums trotz empfangsseitiger Entzerrung des Übertragungskanals nicht erreicht wird.

Bekannte Verfahren zur Verbesserung der Übertragungsqualität in Multiträgersystemen, wie sie beispielsweise aus dem Dokument „Comparison between adaptive OFDM and single carrier modulation with frequency domain equalization“, A. Czylik, IEEE Vehicular Technology Conference, USA, New York, Bd. Conf. 47, 1997, S. 865-869, XP000736731, ISBN: 0-77803-3660-7 bekannt sind, schätzen die Übertragungsfunktion des

kanals anhand bereits übertragener Informationen. Dabei wird vorausgesetzt, dass sich die Eigenschaften des Funkkanals zeitlich nur langsam verändern. Die geschätzte Übertragungsfunktion wird von der empfangenden Station über Signalisierungskanäle dem Sender zurückübermittelt.

Bei einem Multiträgerverfahren gemäß der US 5 673 290 werden Übertragungsparameter einer Kommunikationsleitung gemessen. Anschließend wird das Modulationsverfahren jedes Trägers an die gemessenen Parameter angepasst.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei der Übermittlung von Informationen über ein frequenzselektive Übertragungseigenschaften aufweisendes Übertragungsmedium eine maximale Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Übertragungsressourcen des Übertragungsmediums zu erreichen. Insbesondere soll bei Einsatz eines Multiträgerverfahrens eine maximale Ausnutzung der Übertragungsressourcen aller Mehrwegekomponenten bzw. Subträger erreicht werden. Die Aufgabe wird ausge-

## Patentansprüche

1. Verfahren zum Übermitteln von Informationen über ein bestimmte Übertragungseigenschaften aufweisendes Übertragungsmedium mit Hilfe eines Multiträgerverfahrens, bei dem von einer ersten Einheit die zu übermittelnden Informationen durch ein mehrere frequenzspezifische Subträger aufweisendes Sendesignal über das Übertragungsmedium an eine zweite Einheit übermittelt werden,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß in der ersten Einheit (RNT)

- anhand eines weiteren von der zweiten Einheit (BS) ausgesendeten, zumindest einen frequenzspezifischen Subträger aufweisenden Sendesignals (sd) die frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK) ermittelt werden, und
- die frequenzspezifischen Subträger des Sendesignals (su) an die ermittelten, frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK) angepaßt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß in der zweiten Einheit (BS)

- die frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK) ermittelt werden, und
- frequenzspezifische Subträger eines weiteren mit Hilfe eines Multiträgerverfahrens gebildeten und von der zweiten an die erste Einheit (BS, RNT) übermittelten Sendesignals (sd) an die ermittelten, frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK) angepaßt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß als Übertragungseigenschaften die frequenzselektiven amplitudenspezifischen und/oder frequenzselektiven phasen-

spezifischen Eigenschaften des Übertragungsmediums (FK) ermittelt werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,  
5 **dadurch gekennzeichnet,**  
daß im Rahmen der Bestimmung der Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK) die Übertragungsfunktion  $H(f)$  des Übertragungsmediums (FK) ermittelt wird.

10 5. Verfahren nach Anspruch 4,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die amplitudenspezifischen Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK) durch den Betrag der ermittelten Übertragungsfunktion  $|H(f)|$  repräsentiert werden.

15 6. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die frequenzselektiven Übertragungseigenschaften mit Hilfe des über das Übertragungsmedium (FK) an die erste bzw.  
20 zweite Einheit (RNT, BS) übermittelten Sendesignals (sd, su) ermittelt werden, wobei zumindest ein Subträger des Sendesignals (sd, su) zur Übermittlung zumindest eines Pilotsignals genutzt wird.

25 7. Verfahren nach Anspruch 6,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß der zumindest eine Subträger des Sendesignals (sd, su) zur Übermittlung des zumindest einen Pilotsignals durch ein Phasenmodulationsverfahren moduliert ist, wobei das Pilot-  
30 signal eine bestimmte Referenz-Amplitude aufweist.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 7,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß für die Ermittlung der frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK) die amplitudenspezifischen und/oder phasenspezifischen Übertragungseigen-  
35

schaften benachbarter Subträger des ankommenden Sendesignals (sd, su) gemittelt werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 8

5 **dadurch gekennzeichnet,**

- daß zeitselektive, amplitudenspezifische und/oder zeitselektive phasenspezifische Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK) ermittelt werden, wobei mehrere über einen Zeitraum ermittelte, frequenzselektive, amplitudenspezifische und/oder frequenzselektive, phasenspezifische Übertragungseigenschaften in der jeweiligen Einheit (RNT, BS) gespeichert und anschließend jeweils der Mittelwert über die gespeicherten frequenzselektiven, amplitudenspezifischen und/oder frequenzselektiven, phasenspezifischen Übertragungseigenschaften gebildet wird,
- daß die Subträger des zu übermittelnden Sendesignals (su, sd) an die zeitlich gemittelten Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK) angepaßt werden.

20 10. Verfahren nach Anspruch 1 und einem der Ansprüche 3 bis 9,

**dadurch gekennzeichnet,**

- daß von der ersten Einheit (RNT) die ermittelten frequenzselektiven Übertragungseigenschaften an die zweite Einheit (BS) übermittelt werden, und
- daß in der zweiten Einheit (BS) die frequenzspezifischen Subträger des weiteren Sendesignals (sd) an die übermittelten Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK) angepaßt werden.

30 11. Verfahren nach Anspruch 10,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß von der ersten Einheit (RNT) nur die zeitlichen Änderungen der Übertragungseigenschaften an die zweite Einheit (BS) übermittelt werden.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 11,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß im Rahmen der Anpassung des Sendesignals ( $s_u$ ,  $s_d$ ) an die Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK) die Subträger des Sendesignals ( $s_u$ ,  $s_d$ ) mit der Inversen der  
5 ermittelten Übertragungsfunktion  $1/H(f)$  oder mit der Inversen des Betrages der ermittelten Übertragungsfunktion  $1/|H(f)|$  multipliziert werden.

13. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,

10 **dadurch gekennzeichnet,**

daß die zwischen der ersten und zweiten Einheit (RNT, BS) übermittelten Sendesignale ( $s_u$ ,  $s_d$ ) im Rahmen eines Zeitmultiplex-Duplex-Übertragungsverfahrens TDD übermittelt werden.

14. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,

**dadurch gekennzeichnet,**

- daß bei der Ermittlung der frequenzselektiven Übertragungseigenschaften das Signalleistung-zu-Rauschleistung-Verhältnis  $S/N$  für jeden Subträger des Sendesignals ( $s_u$ ,  $s_d$ ) bestimmt wird, und
- daß die Subträger des Sendesignals ( $s_u$ ,  $s_d$ ) in Abhängigkeit des jeweils ermittelten Signalleistung-zu-Rauschleistung-Verhältnisses  $S/N$  für die Übermittlung von Informationen  
25 ( $ds_u$ ,  $ds_d$ ) genutzt werden.

15. Verfahren nach Anspruch 14,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß bei einem unter einem Grenzwert gemessenen Signalleistung-zu-Rauschleistung-Verhältnis  $S/N$  der entsprechende Subträger nicht für die Übermittlung von Informationen ( $ds_u$ ,  $ds_d$ ) genutzt wird.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 15,

35 **dadurch gekennzeichnet,**

daß alle nicht für die Übermittlung von Pilotsignalen genutzten Subträger des Sendesignals ( $s_u$ ,  $s_d$ ) mit der gleichen

Modulations-Stufenzahl moduliert werden, wobei die Modulations-Stufenzahl durch das ermittelte Störleistung-zu-Nutzleistung-Verhältnis  $S/N$  des Übertragungsmediums (FK) bestimmt ist.

5

17. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet,**

daß das Multiträgerverfahren durch ein OFDM-Übertragungsverfahren - Orthogonal Frequency Division Multiplexing - oder  
10 durch ein auf diskrete Multitöne - DMT - basierendes Übertragungsverfahren realisiert ist.

18. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet,**

15 daß das Übertragungsmedium (FK) als drahtloser Funkkanal oder leitungs- oder drahtgebundener Übertragungskanal ausgestaltet ist.

19. Verfahren nach Anspruch 18,

20 **dadurch gekennzeichnet,**

daß die Informationen über Energieversorgungsleitungen übermittelt werden.

20. Kommunikationsanordnung zum Übermitteln von Informationen  
25 über ein zwischen einer ersten und zweiten Einheit angeordneten und bestimmte Übertragungseigenschaften aufweisendes Übertragungsmedium nach einem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 19,  
mit in der ersten Einheit angeordneten

30 - Umwandlungsmittel zur Umwandlung der zu übermittelnden Informationen in ein mehrere frequenzspezifische Subträger aufweisendes Sendesignal mit Hilfe eines Multiträgerverfahrens, und

- Sendemittel zum Übermitteln des Sendesignals über das  
35 Übertragungsmedium an die zweite Einheit,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß in der ersten Einheit (RNT)



- Auswertemittel (KS) zur Ermittlung von frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK), und
  - Anpassungsmittel (EZ) zur Anpassung der frequenzspezifischen Subträger des Sendesignals (su) an die
- 5 ermittelten, frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK) angeordnet sind.

21. Kommunikationsanordnung nach Anspruch 20,

10 **dadurch gekennzeichnet,**

daß in der zweiten Einheit (BS)

- Umwandlungsmittel (SOB) zur Umwandlung der zu übermittelnden Informationen (dsd) in ein weiteres, mehrere frequenzspezifische Subträger aufweisendes Sendesignal (sd)
- 15 mit Hilfe eines Multiträgerverfahrens,

- Auswertemittel zur Ermittlung der frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK),

- Anpassungsmittel zur Anpassung der frequenzspezifischen Subträger des weiteren Sendesignals (sd) an die

20 ermittelten, frequenzselektiven Übertragungseigenschaften des Übertragungsmediums (FK), und

- Sendemittel (HS) zum Übermitteln des Sendesignals (sd) über das Übertragungsmedium (FK) an die erste Einheit (RNT) angeordnet sind.

25

22. Kommunikationsanordnung nach Anspruch 20 oder 21,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß die Auswertemittel (KS) derart ausgestaltet sind, daß als Übertragungseigenschaften die frequenzselektiven

30 amplitudenspezifischen und/oder frequenzselektiven

phasenspezifischen Eigenschaften des Übertragungsmediums (FK) ermittelt werden.

Rev. 10/20/78  
Ant. 5/1/79

In the case of large delay differences between the individual signal paths, i.e. in the case of strong multipath propagation, different transmission-channel-related attenuations may occur between the individual received subcarriers, with attenuation differences of up to 20 dB and more. The received subcarriers having high attenuation values or, respectively, the subcarriers having low S/N values - also called the signal power/noise power ratio - have a very large symbol error rate as a result of which the total bit error rate rises considerably over all subcarriers. In the case of subcarriers modulated with the aid of coherent modulation methods, it is already known to correct the attenuation losses caused by the frequency-selective transmission characteristics of the transmission medium - also called the transfer function  $H(f)$  - with the aid of the inverse transfer function - also called  $1/H(f)$  - at the receiving end, the frequency-selective attenuation losses being determined, for example, by evaluating reference pilot tones transmitted and in each case allocated to certain subcarriers. This method for equalizing the transmission channel at the receiving end, however, causes a great increase in noise in the subcarriers with low S/N values. The bit error rate caused by the increase in noise in subcarriers with low S/N values cannot even be improved by introducing channel coding so that the total transmission channel capacity of the frequency-selective transmission medium, which is possible over all subcarriers, is not achieved in spite of equalization of the transmission channel at the receiving end.

The invention is based on the object of achieving maximum utilization of the available transmission resources of the transmission medium during the transmission of information via a transmission medium having frequency-selective transmission

characteristics. In particular, it is intended to achieve maximum utilization of the transmission resources of all multipath components or subcarriers when using a multicarrier method. The object is

5 achieved

## Patent claims

1. A method for transmitting information via a transmission medium exhibiting particular transmission characteristics, with the aid of a multicarrier method, in which the information to be transmitted is transmitted by a first unit to a second unit via the transmission medium by means of a transmit signal exhibiting a number of frequency-specific subcarriers, characterized in that in the first unit (RNT),
  - frequency-selective transmission characteristics of the transmission medium (FK) are determined, and
  - the frequency-specific subcarriers of the transmit signal (su) are adapted to the frequency-selective transmission characteristics of the transmission medium (FK) which have been determined.
2. The method as claimed in claim 1, characterized in that in the second unit (BS),
  - the frequency-selective transmission characteristics of transmission medium (FK) are determined, and
  - frequency-specific subcarriers of a further transmit signal (sd) formed with the aid of a multicarrier method and transmitted from the second unit to the first unit (BS, RNT) are adapted to the frequency-selective transmission characteristics of the transmission medium (FK) which have been determined.
3. The method as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the frequency-selective amplitude-specific and/or frequency-selective phase-specific characteristics of the transmission

GR 98 P 5925

- 30a -

medium (FK) are determined as transmission characteristics.

4. The method as claimed in one of claims 1 to 3, characterized in that the transfer function  $H(f)$  of the transmission medium (FK) is determined during the determination of said transmission characteristics of the transmission medium (FK).
- 5
5. The method as claimed in claim 4, characterized in that the amplitude-specific transmission characteristics of the transmission medium (FK) are represented by the absolute value of the transfer function  $|H(f)|$  as determined.
- 10
6. The method as claimed in one of the previous claims, characterized in that the frequency-selective transmission characteristics are determined with the aid of the transmit signal ( $s_d$ ,  $s_u$ ) transmitted to the first and, respectively, second unit (RNT, BS) via the transmission medium (FK), where at least one subcarrier of the transmit signal ( $s_d$ ,  $s_u$ ) is utilized for transmitting at least one pilot signal.
- 15
- 20
7. The method as claimed in claim 6, characterized in that the at least one subcarrier of the transmit signal ( $s_d$ ,  $s_u$ ) is modulated by a phase modulation method for transmitting the at least one pilot signal, the pilot signal exhibiting a particular reference amplitude.
- 25
- 30
8. The method as claimed in one of claims 3 to 7, characterized in that the amplitude-specific and/or phase-specific transmission characteristics of adjacent subcarriers of the incoming transmit signal ( $s_d$ ,  $s_u$ ) are averaged for determining the frequency-selective transmission characteristics of the transmission medium (FK).
- 35

9. The method as claimed in one of claims 3 to 8, characterized in that
- time-selective, amplitude-specific and/or time-selective phase-specific transmission characteristics of the transmission medium (FK) are determined, a number of frequency-selective, amplitude-specific and/or frequency-selective, phase-specific transmission characteristics determined over a period of time being stored in the respective unit (RNT, BS) and then in each case the average value over the stored frequency-selective, amplitude-specific and/or frequency-selective, phase-specific transmission characteristics being formed,
  - the subcarriers of the transmit signal (su, sd) to be transmitted are adapted to the transmission characteristics of the transmission medium (FK) which are averaged over time.
10. The method as claimed in claim 1 and one of claims 3 to 9, characterized in that
- the frequency-selective transmission characteristics determined are transmitted by the first unit (RNT) to the second unit (BS), and
  - that the frequency-specific subcarriers of the further transmit signal (sd) are adapted to the transmitted transmission characteristics of the transmission medium (FK) in the second unit (BS).
11. The method as claimed in claim 10, characterized in that only the changes with time of the transmission characteristics are transmitted by the first unit (RNT) to the second unit (BS).

12. The method as claimed in one of claims 4 to 11,  
characterized in that in the adaptation of the  
transmit signal (su, sd) to the transmission  
characteristics of the transmission medium (FK),  
the
- 5



subcarriers of the transmit signal ( $s_u$ ,  $s_d$ ) are multiplied by the inverse of the transfer function  $1/H(f)$  determined or by the inverse of the absolute value of the transfer function  $1/|H(f)|$  determined.

13. The method as claimed in one of the previous claims, characterized in that the transmit signals ( $s_u$ ,  $s_d$ ) transmitted between the first and second unit (RNT, BS) are transmitted in a time division duplex transmission method TDD.

14. The method as claimed in one of the previous claims, characterized in that

- in the determination of the frequency-selective transmission characteristics, the signal power/noise power ratio  $S/N$  is determined for each subcarrier of the transmit signal ( $s_u$ ,  $s_d$ ), and
- that the subcarriers of the transmit signal ( $s_u$ ,  $s_d$ ) are utilized for the transmission of information ( $ds_u$ ,  $ds_d$ ) in dependence on the signal power/noise power ratio  $S/N$  determined in each case.

15. The method as claimed in claim 14, characterized in that with a signal power/noise power ratio  $S/N$  measured below a limit value, the corresponding subcarrier is not utilized for transmitting information ( $ds_u$ ,  $ds_d$ ).

16. The method as claimed in one of claims 7 to 15, characterized in that all subcarriers of the transmit signal ( $s_u$ ,  $s_d$ ) which are not utilized for transmitting pilot signals are modulated by the same number of modulation levels, the number of modulation levels being determined by the noise power/

useful power ratio S/N determined for the transmission medium (FK).

- 5 17. The method as claimed in one of the preceding claims, characterized in that the multicarrier method is implemented by an OFDM (orthogonal frequency division multiplex) transmission method or by a transmission method based on discrete multitones (DMT).
- 10 18. The method as claimed in one of the preceding claims, characterized in that the transmission medium (FK) is designed as a wireless radio channel or a line or wire connected transmission
- 15 channel.
19. The method as claimed in claim 18, characterized in that the information is transmitted via power supply lines.
- 20 20. A communication arrangement for transmitting information via a transmission medium arranged between a first and second unit and exhibiting particular transmission characteristics,
- 25 comprising the following which are arranged in the first unit:
- conversion means for converting the information to be transmitted into a transmit signal exhibiting a number of frequency-specific
  - 30 subcarriers, with the aid of a multicarrier method, and
  - transmitting means for transmitting the transmit signal via the transmission medium to the second unit,
- 35 characterized in that in the first unit (RNT)
- evaluating means (KS) for determining frequency-selective transmission characteristics of the transmission medium (FK), and

- adaptation means (EZ) for adapting the frequency-specific subcarriers of the transmit signal (su) to the frequency-selective transmission characteristics of the transmission medium (FK), which have been determined  
5 are arranged.

21. The communication arrangement as claimed in claim 20, characterized in that in the second unit (BS),  
10 - conversion means (SOB) for converting the information (dsd) to be transmitted into a further transmit signal (sd) exhibiting a number of frequency-specific subcarriers with the aid of a multicarrier method,  
15 - evaluating means for determining the frequency-selective transmission characteristics of the transmission medium (FK),  
- adaptation means for adapting the frequency-specific subcarriers of the further transmit  
20 signal (sd) to the frequency-selective transmission characteristics of the transmission medium (FK) which have been determined, and  
- transmitting means (HS) for transmitting the transmit signal (sd) via the transmission medium  
25 (FK) to the first unit (RNT)  
are arranged.

22. The communication arrangement as claimed in claim 20 or 21, characterized in that the evaluating  
30 means (KS) are designed in such a manner that the frequency-selective amplitude-specific and/or frequency-selective phase-specific characteristics of the transmission medium (FK) are determined as transmission characteristics.